


## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

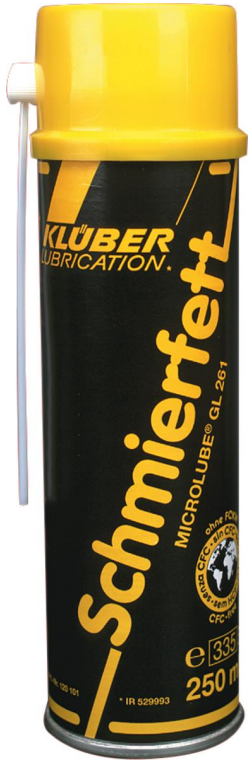

## Açıklama

## Genel bilgiler:

Sabitleyici yağlama gresi MICROLUBE GL 261, düşük ve yüksek sıcaklıklarda yüksek zorlanmalar için kullanılan bir yağlama gresidir.

## Kullanım:

Rulman yatakları ve kaymalı yataklar, dişli bilezikler, dişli çubuklar, küçük dişli kutuları, ayar dişli kutuları, bocurgatlar ve vinçler, makara kılavuzları, eksantrik ve kavisli kasnaklar için yağlama greşi.

Mil contaları gibi yağ ve grese karşı dayanıklı kauçuk contalar, O-halkalar, pnömatik alanda kullanılan silindir ve piston contaları, radyal mil contaları (conta halkaları), plastikler, kayar raylar, sürgülü çatılar ve koltuk rayları için sızdırmazlık ve kaydırma greşi.

Kaplamasız metal parçalar, kilitler, bağlantı teknolojisi ve gemi donanımı, antenler, akümülatör kutupları için ve tuzlu su nedeniyle korozyona karşı korozyon koruma greşi.

## Avantajlar:

Etken madde kombinasyonu MICROLUBE, mikro kayma sürtünmesinde metal yüzeylerin taşıma oranını artırır. Bu aşınmasız düzleştirme (sürtünme yeri temperlemesi) aşınma, korozyon ve aşındırma korozyonuna karşı etkilidir.

## Ürünlere genel bakış

| Sipariş numarası | Ambalaj      | Kullanım sıcaklığı | NLGI sınıfı | Karakteristik devir sayısı değeri<br>n x dm |
|------------------|--------------|--------------------|-------------|---|
| 97905-250        | 250 ml sprey | -30 °C ile 140 °C  | 1           | 3X100000                                    |
| 97905-400        | 400 g kartuş | -30 °C ile 140 °C  | 1           | 3X100000                                    |