


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

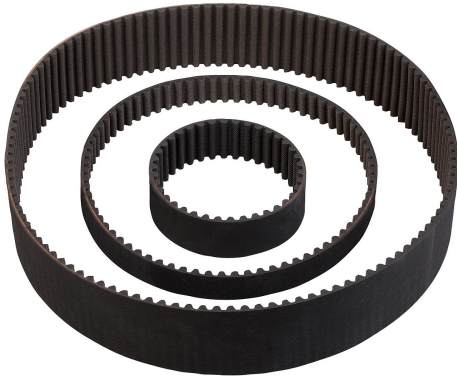

Açıklama

Malzeme:

Kayış sırtı ve kayış dişlileri: CR.

Çekme telleri: Cam elyafı.

Dişli kapatma dokuları: poliamid.

Bilgi:

ISO 13050 uyarınca daire kavisi biçiminde, metrik ayrımlı, sınırsız üretilmiş dişli kayışlar. Dişli konturunun yarı yuvarlak biçimi ve bununla birlikte son derece yuvarlak olan diş kavraması sayesinde diş atlamasına karşı oldukça yüksek güvenlik elde edilir.

Yuvarlak diş kavraması sayesinde çalışma sesleri önemli ölçüde azaltılır.

Dişli kayışlar sağlam ve ekonomiktir ve çok yönlü kullanılabilir.


Sıcaklık aralığı:

-20°C ila +100°C

Özellikler:

- izin verilen kayış hızı v_{max} 50 m/s
- aktarılabilir güç maks. 99,1 kW
- izin verilen devir sayısı maks. 6000 dev/dak
- az bakım gerektirir ve sessiz çalışır
- özellikle yağ, gres ve yakıtlara karşı çok iyi kimyasal dayanıklılık
- hassas konumlandırılmalı ve açılı uyumlu

Çizimler

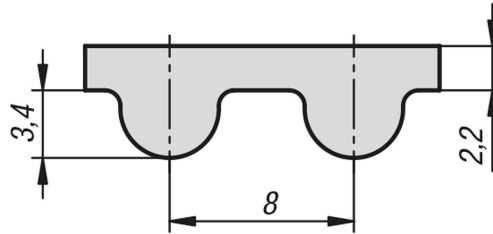

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Kayış genişliği	Diş sayısı	Efektif uzunluk
22062-0820X0288	20	36	288
22062-0820X0304	20	38	304
22062-0820X0352	20	44	352
22062-0820X0376	20	47	376
22062-0820X0400	20	50	400
22062-0820X0416	20	52	416
22062-0820X0424	20	53	424
22062-0820X0480	20	60	480
22062-0820X0560	20	70	560
22062-0820X0600	20	75	600
22062-0820X0640	20	80	640
22062-0820X0656	20	82	656
22062-0820X0688	20	86	688
22062-0820X0720	20	90	720
22062-0820X0784	20	98	784
22062-0820X0800	20	100	800
22062-0820X0880	20	110	880

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Kayış genişliği	Diş sayısı	Efektif uzunluk
22062-0820X0920	20	115	920
22062-0820X0960	20	120	960
22062-0820X1040	20	130	1040
22062-0820X1120	20	140	1120
22062-0820X1160	20	145	1160
22062-0820X1200	20	150	1200
22062-0820X1280	20	160	1280
22062-0820X1304	20	163	1304
22062-0820X1360	20	170	1360
22062-0820X1424	20	178	1424
22062-0820X1440	20	180	1440
22062-0820X1520	20	190	1520
22062-0820X1600	20	200	1600
22062-0820X1760	20	220	1760
22062-0820X1800	20	225	1800
22062-0820X2000	20	250	2000
22062-0820X2248	20	281	2248
22062-0820X2400	20	300	2400
22062-0820X2600	20	325	2600
22062-0820X2800	20	350	2800
22062-0820X3008	20	376	3008
22062-0820X3280	20	410	3280
22062-0820X3408	20	426	3408
22062-0820X3808	20	476	3808
22062-0830X0288	30	36	288
22062-0830X0304	30	38	304
22062-0830X0352	30	44	352
22062-0830X0376	30	47	376
22062-0830X0400	30	50	400
22062-0830X0416	30	52	416
22062-0830X0424	30	53	424
22062-0830X0480	30	60	480
22062-0830X0560	30	70	560
22062-0830X0600	30	75	600
22062-0830X0640	30	80	640
22062-0830X0656	30	82	656
22062-0830X0688	30	86	688
22062-0830X0720	30	90	720
22062-0830X0784	30	98	784
22062-0830X0800	30	100	800
22062-0830X0880	30	110	880
22062-0830X0920	30	115	920
22062-0830X0960	30	120	960
22062-0830X1040	30	130	1040
22062-0830X1120	30	140	1120
22062-0830X1160	30	145	1160
22062-0830X1200	30	150	1200
22062-0830X1280	30	160	1280
22062-0830X1304	30	163	1304
22062-0830X1360	30	170	1360
22062-0830X1424	30	178	1424
22062-0830X1440	30	180	1440
22062-0830X1520	30	190	1520
22062-0830X1600	30	200	1600
22062-0830X1760	30	220	1760
22062-0830X1800	30	225	1800
22062-0830X2000	30	250	2000
22062-0830X2248	30	281	2248
22062-0830X2400	30	300	2400
22062-0830X2600	30	325	2600
22062-0830X2800	30	350	2800
22062-0830X3008	30	376	3008
22062-0830X3280	30	410	3280
22062-0830X3408	30	426	3408
22062-0830X3808	30	476	3808

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Kayış genişliği	Diş sayısı	Efektif uzunluk
22062-0850X0288	50	36	288
22062-0850X0304	50	38	304
22062-0850X0352	50	44	352
22062-0850X0376	50	47	376
22062-0850X0400	50	50	400
22062-0850X0416	50	52	416
22062-0850X0424	50	53	424
22062-0850X0480	50	60	480
22062-0850X0560	50	70	560
22062-0850X0600	50	75	600
22062-0850X0640	50	80	640
22062-0850X0656	50	82	656
22062-0850X0688	50	86	688
22062-0850X0720	50	90	720
22062-0850X0784	50	98	784
22062-0850X0800	50	100	800
22062-0850X0880	50	110	880
22062-0850X0920	50	115	920
22062-0850X0960	50	120	960
22062-0850X1040	50	130	1040
22062-0850X1120	50	140	1120
22062-0850X1160	50	145	1160
22062-0850X1200	50	150	1200
22062-0850X1280	50	160	1280
22062-0850X1304	50	163	1304
22062-0850X1360	50	170	1360
22062-0850X1424	50	178	1424
22062-0850X1440	50	180	1440
22062-0850X1520	50	190	1520
22062-0850X1600	50	200	1600
22062-0850X1760	50	220	1760
22062-0850X1800	50	225	1800
22062-0850X2000	50	250	2000
22062-0850X2248	50	281	2248
22062-0850X2400	50	300	2400
22062-0850X2600	50	325	2600
22062-0850X2800	50	350	2800
22062-0850X3008	50	376	3008
22062-0850X3280	50	410	3280
22062-0850X3408	50	426	3408
22062-0850X3808	50	476	3808