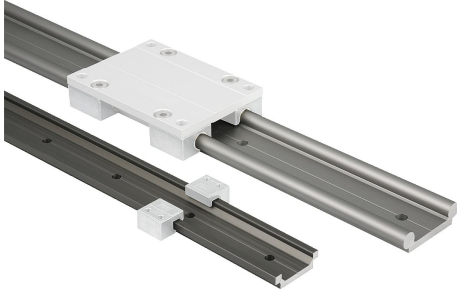


## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Alüminyum.


**Model:**

sert anotlanmış, katman kalınlığı 50 µm.  
Sertlik 500 HV.

**Bilgi:**

Yüksek momentleri en iyi şekilde desteklemek için kenara kadar uzanan kılavuzlu çok yassı raylar. Sağlam ve kirlere karşı dayanıklı olmaları sayesinde büyük yükler de güvenli bir şekilde ve bakım gerektirmeden hareket ettirilebilir.

Çizimler

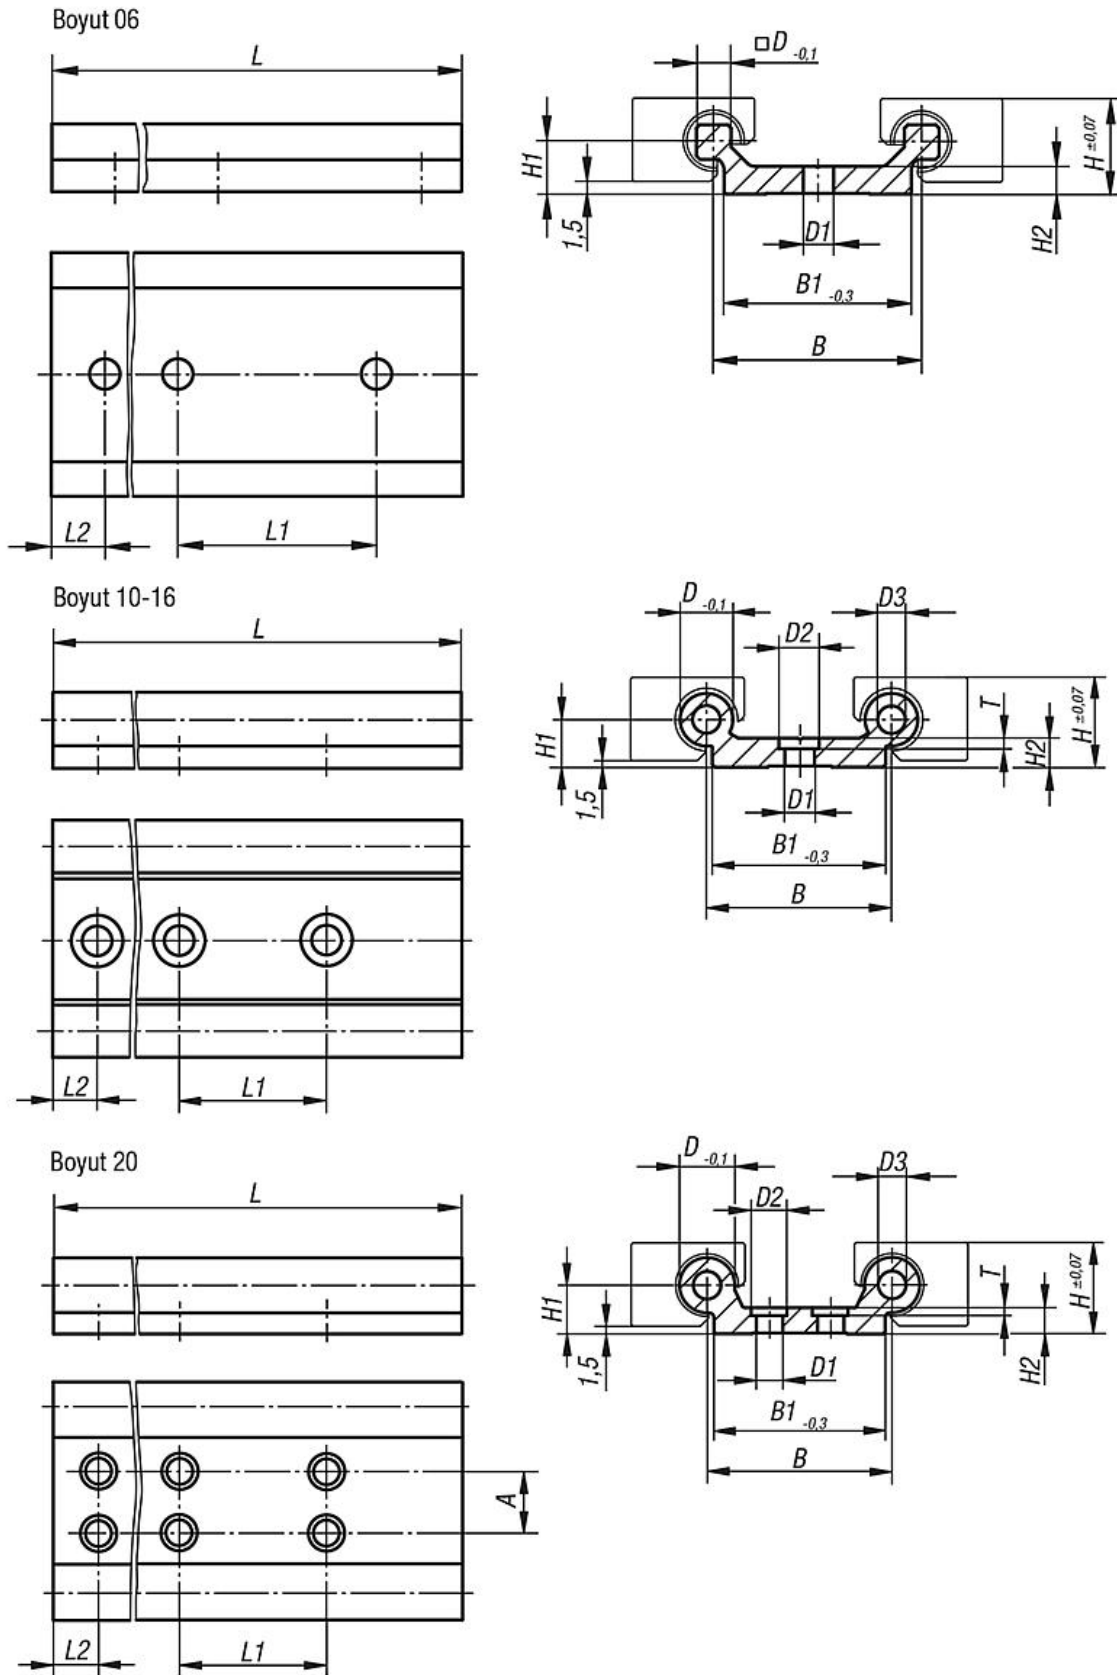

## Ürünler genel bakış

| Sipariş numarası | Tip                    | Boyut | L maks. | L2 | L2 min. | L2 maks. | A  | B  | B1 | D  | D1  | D2 | D3 | H  | H1  | H2  | L1  | T |
|------------------|------------------------|-------|---------|----|---------|----------|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|---|
| 21240-20630X3000 | L maks.                | 6     | 3000    | 30 | -       | -        | -  | 30 | 27 | 5  | 4,5 | -  | -  | 14 | 7,5 | 4   | 60  | - |
| 21240-21030X4000 | L maks.                | 10    | 4000    | 30 | -       | -        | -  | 40 | 40 | 10 | 6,6 | -  | -  | 18 | 9   | 5,5 | 120 | - |
| 21240-21630X4000 | L maks.                | 16    | 4000    | 30 | -       | -        | -  | 58 | 54 | 16 | 9   | 15 | 8  | 27 | 14  | 7,5 | 120 | 4 |
| 21240-22030X4000 | L maks.                | 20    | 4000    | 30 | -       | -        | 40 | 82 | 74 | 20 | 9   | 15 | 14 | 36 | 20  | 9,5 | 120 | 5 |
| 21240-206**X*    | L2 ve L müşteriye özel | 6     | *       | ** | 20      | 49,5     | -  | 30 | 27 | 5  | 4,5 | -  | -  | 14 | 7,5 | 4   | 60  | - |
| 21240-210**X*    | L2 ve L müşteriye özel | 10    | *       | ** | 20      | 79,5     | -  | 40 | 40 | 10 | 6,6 | -  | -  | 18 | 9   | 5,5 | 120 | - |
| 21240-216**X*    | L2 ve L müşteriye özel | 16    | *       | ** | 20      | 79,5     | -  | 58 | 54 | 16 | 9   | 15 | 8  | 27 | 14  | 7,5 | 120 | 4 |
| 21240-220**X*    | L2 ve L müşteriye özel | 20    | *       | ** | 20      | 79,5     | 40 | 82 | 74 | 20 | 9   | 15 | 14 | 36 | 20  | 9,5 | 120 | 5 |