

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

**Malzeme:**

Mil: çelik 1.1213.  
Somun: çelik 1.3505.  
Siyirici: plastik.

**Model:**

Mil: haddelenmiş,  $62 \pm 2$  HRC'ye induksiyonla sertleştirilmiş ve polisajlı.  
Somun: taşlanmış. Hareket hattı:  $62 \pm 2$  HRC'ye induksiyonla sertleştirilmiş ve polisajlı.

**Bilgi:**

Gotik sıvı yay profilli, 5 mm veya 10 mm artılı bilyalı dişli tahrik. Tekli, sağa doğru yükselir. DIN 69051 Bölüm 5 uyarınca, flanşlı bilyalı dişlili flanş somunu.  
Hassasiyet sınıfı C7'ye göre imal edilmiştir (tolerans  $50 \mu$  / 300 mm). Eksenel boşluk ile ön gerdime yok PO (maks. 0,08 mm).

**Talep üzerine:**

Bilyalı dişli milleri, sizin istekleriniz doğrultusunda ve ayrıntılı bir çizim temelinde imal ederiz.  
Maks üretim uzumluğu 5600 mm.

Başka hassasiyet sınıfları ve beslemeler (bkz. Teknik bilgi) teslim edilebilir.


**Dikkat:**

Flanş somunu, montaj yardımı olmadan milden çıkartılmamalıdır, aksi takdirde bilyalar düşer.


**Çizim bilgisi:**

- 1) M6 yağlama deliği

## Çizimler

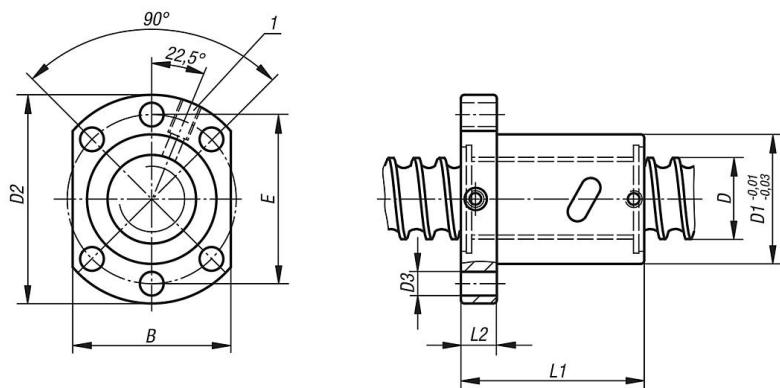

Mil işleme örneği:

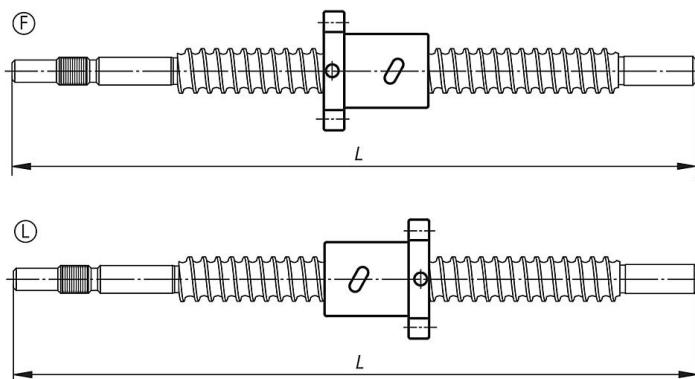

## Ürünler genel bakış

| Sipariş numarası | D  | D1 | Artma | D2 | D3  | B  | E  | L1 | L2 | Küre Ø | Destek dönüş sayıları | Dinamik yük sayıları N | Statik yük sayıları N | Mukavemet K (N/µm) |
|------------------|----|----|-------|----|-----|----|----|----|----|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| 24055-16052X     | 16 | 28 | 5     | 48 | 5,5 | 40 | 38 | 45 | 10 | 3,175  | 4                     | 8880                   | 15250                 | 200                |
| 24055-20052X     | 20 | 36 | 5     | 58 | 6,6 | 44 | 47 | 51 | 10 | 3,175  | 4                     | 9990                   | 19950                 | 250                |
| 24055-25052X     | 25 | 40 | 5     | 62 | 6,6 | 48 | 51 | 51 | 10 | 3,175  | 4                     | 11190                  | 25810                 | 350                |
| 24055-32052X     | 32 | 50 | 5     | 80 | 9   | 62 | 65 | 52 | 12 | 3,175  | 4                     | 12640                  | 34030                 | 400                |
| 24055-32102X     | 32 | 50 | 10    | 80 | 9   | 62 | 65 | 85 | 12 | 6,35   | 4                     | 30930                  | 61020                 | 400                |