

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Islah çeliği.

Model:

sertleştirilmiş ve perdahlı.





Bilgi:

İçten altıgen setskur sayesinde, istenen bağlama kuvvetini elde etmek için dışarı çıkma torkunu ayarlamak mümkündür. Bağlama kuvveti, kol yaklaşık 15° büküldüğünde elde edilir.


Not:

Kolun yatay yönde bükülmesine dikkat edin.


Çizimler

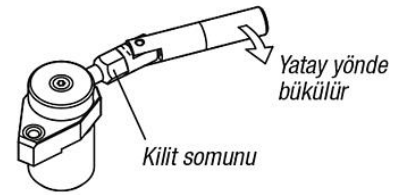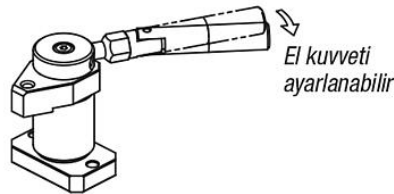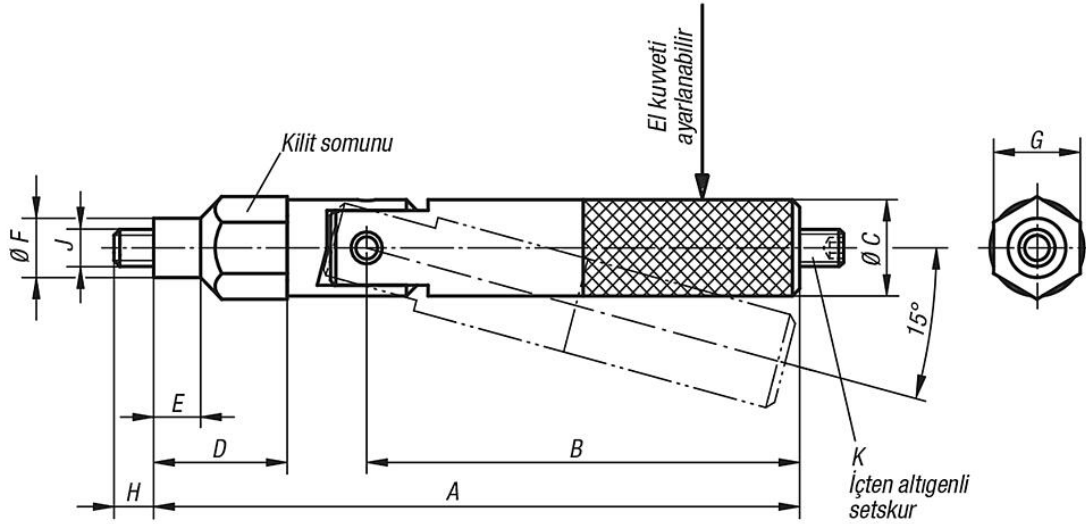

Çizimler

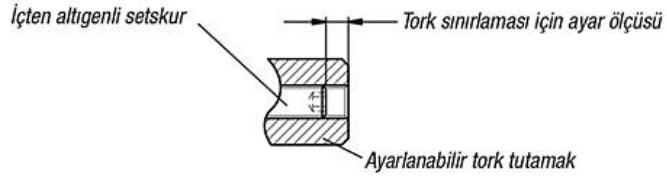


Çekici bağlama elemanı 04400-3240...

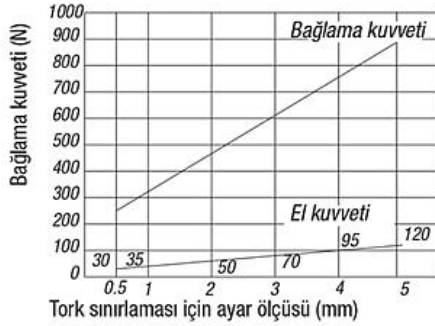


900 N bağlama kuvvetinde tork sınırlaması için ayar ölçüsü 5 mm ve tutamağın el kuvveti 120 N'dir.




Çekici bağlama elemanı 04400-4050...

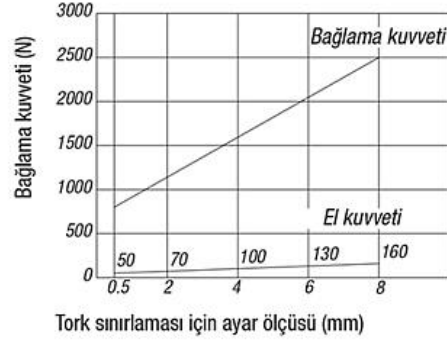

Döner bağlama elemanı 04366-...3232

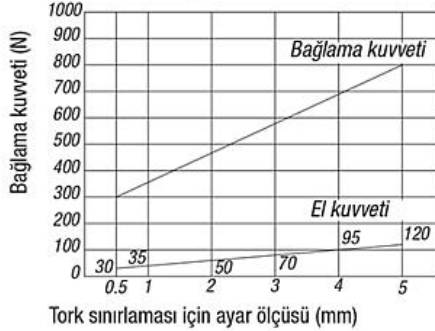

Döner bağlama elemanı 04366-...4540

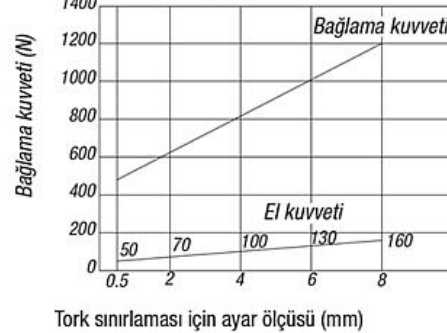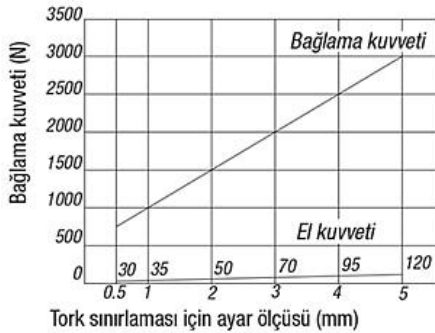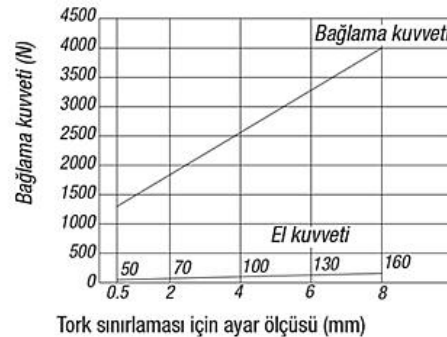Aşağı çekişli bağlama elemanı 04565-0500
04565-0501Aşağı çekişli bağlama elemanı 04565-0800
04565-0801

Not:
Yukarıda belirtilen performans eğrileri,
gresten arındırılmış bağlama elemanları için geçerlidir

Ürönlere genel bakış

Sipariş numarası	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	EI kuvveti FH N
06357-05090	89,5	60	13	18,5	6,5	8	12	5,5	M5	M5x16	0-150
06357-06119	119	84	15	23	8	10	14	6,5	M6	M6x20	0-200