



Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Kapatma yaylı menteşeler

Açma yaylı menteşeler



Açıklama

Malzeme:

Alüminyum 6060 T5.
Kapatma tıpası PA 6.6.
POM rondelalar.

Model:

Siyah eloksitlenmiş.
Renssiz eloksitlenmiş.

Bilgi:

Menteşeler, entegre bir çelik sıkıştırma yayı ile donatılmıştır. Bu yay, kapıların ve kapakların otomatik şekilde açılmasını ve kapatılmasını sağlar.

Açılma açısı 270°.

Yay açılma torku:

$M(0^\circ) : 0,7 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0,45 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,23 \text{ Nm}$

Yay kapanma torku:

$M(0^\circ) : 0,23 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0,45 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,7 \text{ Nm}$

Menteşeler, 30.000 kez açılıp kapatılacak şekilde tasarlanmıştır.

DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca silindir başlı cıvatalar ile sabitlenir.

Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği anlamına gelmez.

Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir.

Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir.


Sıcaklık aralığı:

-20 °C ila +80 °C

Aksesuar:

DIN 912/ DIN EN ISO 4762 uyarınca imbus silindir başlı cıvatalar.

Çizimler

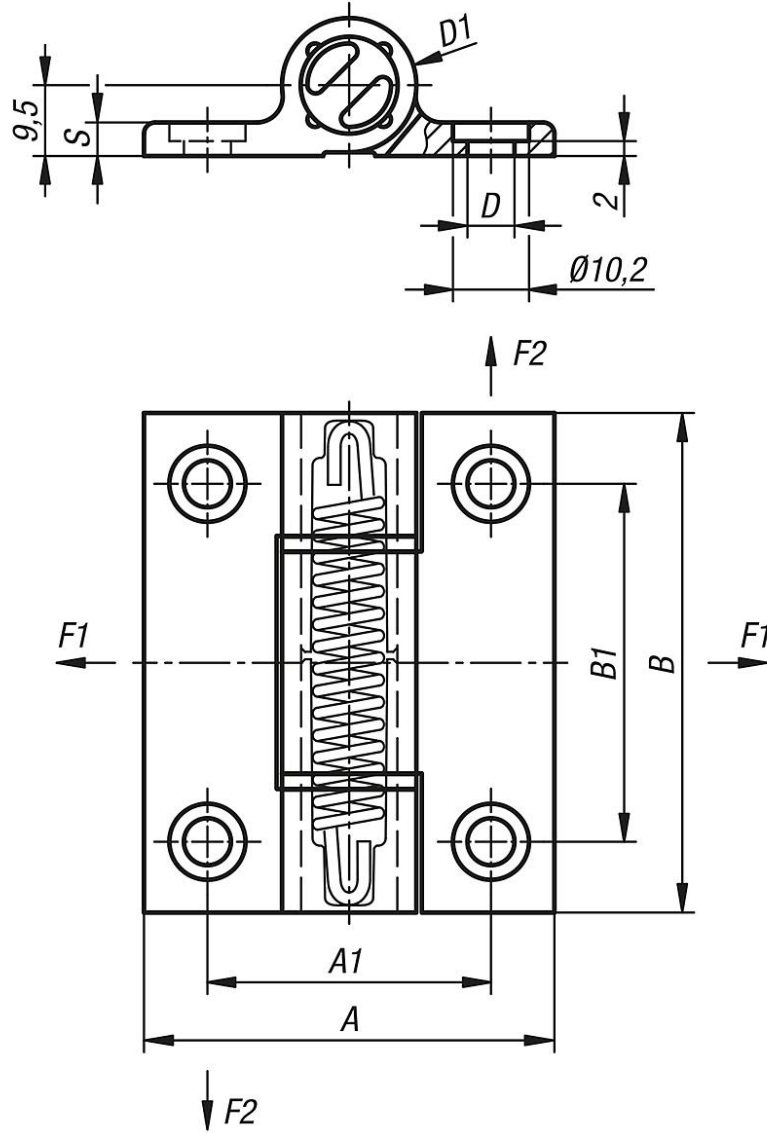

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Tip 1	Ana gövde rengi	Yüzey Ana gövde	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
27907-556701	yay açılır	siyah	eloksall kaplamalı	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200
27907-55670	yay açılır	renksiz	eloksall kaplamalı	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200
27907-556711	yay kapanır	siyah	eloksall kaplamalı	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200
27907-55671	yay kapanır	renksiz	eloksall kaplamalı	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200