


Yapısal sönümleyici için teknik bilgi

Acil durdurma için karakteristik eğriler

26180-01205

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 3,05 Nm, E_{tam} : 2,19 Nm, Verimlilik derecesi: 72 %

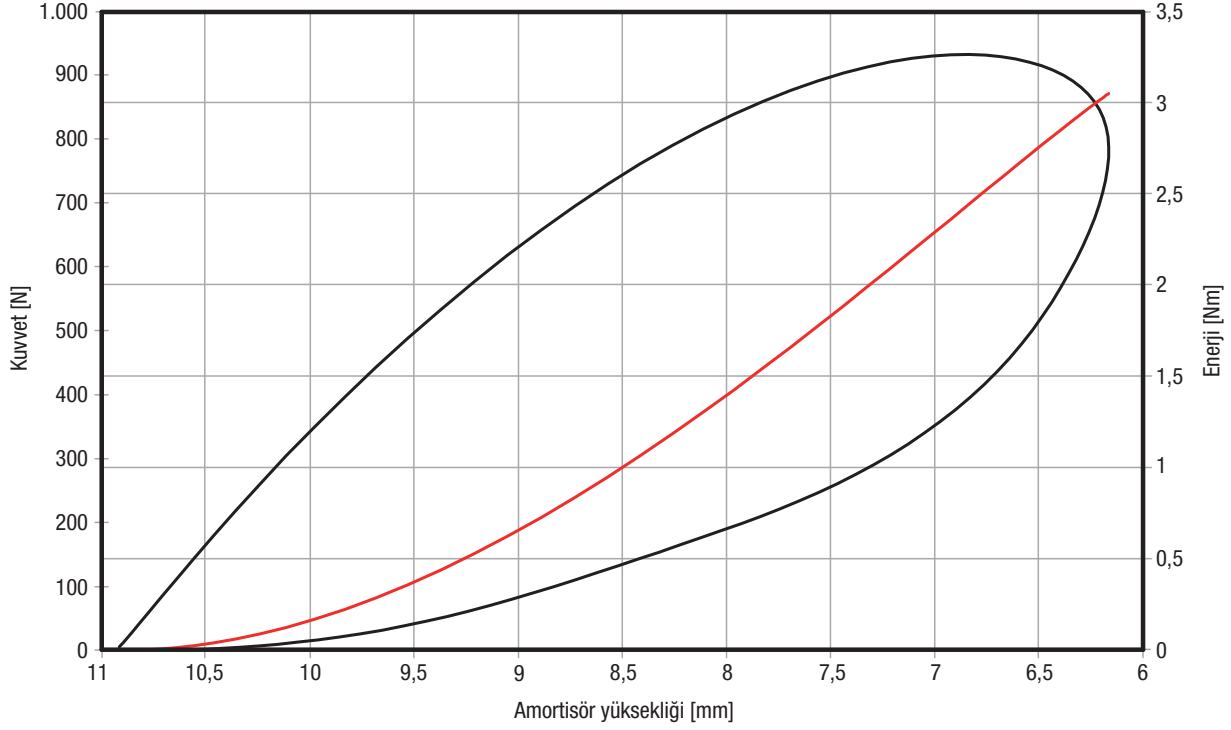

26180-01707

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 9,1 Nm, E_{tam} : 6,6 Nm, Verimlilik derecesi: 72 %

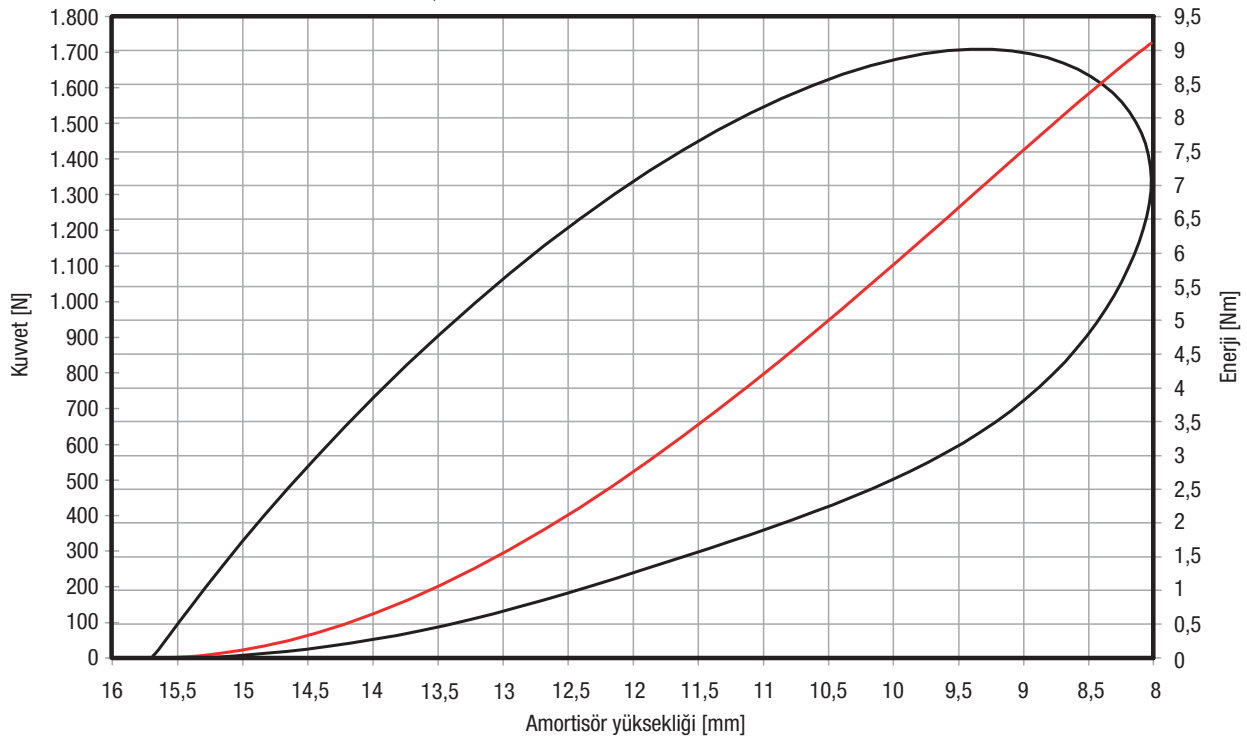

26180-02109

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 15,8 Nm, E_{tam} : 10,9 Nm, Verimlilik derecesi: 69 %

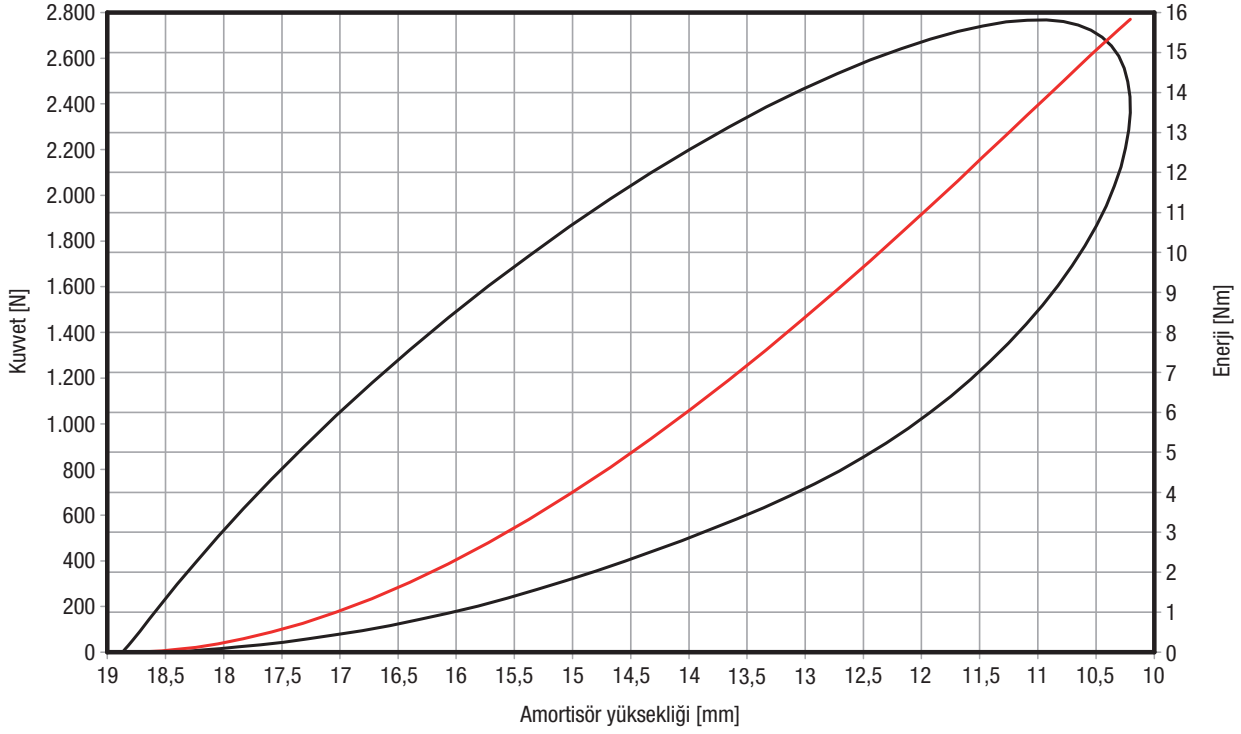

26180-02210

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 20,6 Nm, E_{tam} : 14,5 Nm, Verimlilik derecesi: 70 %

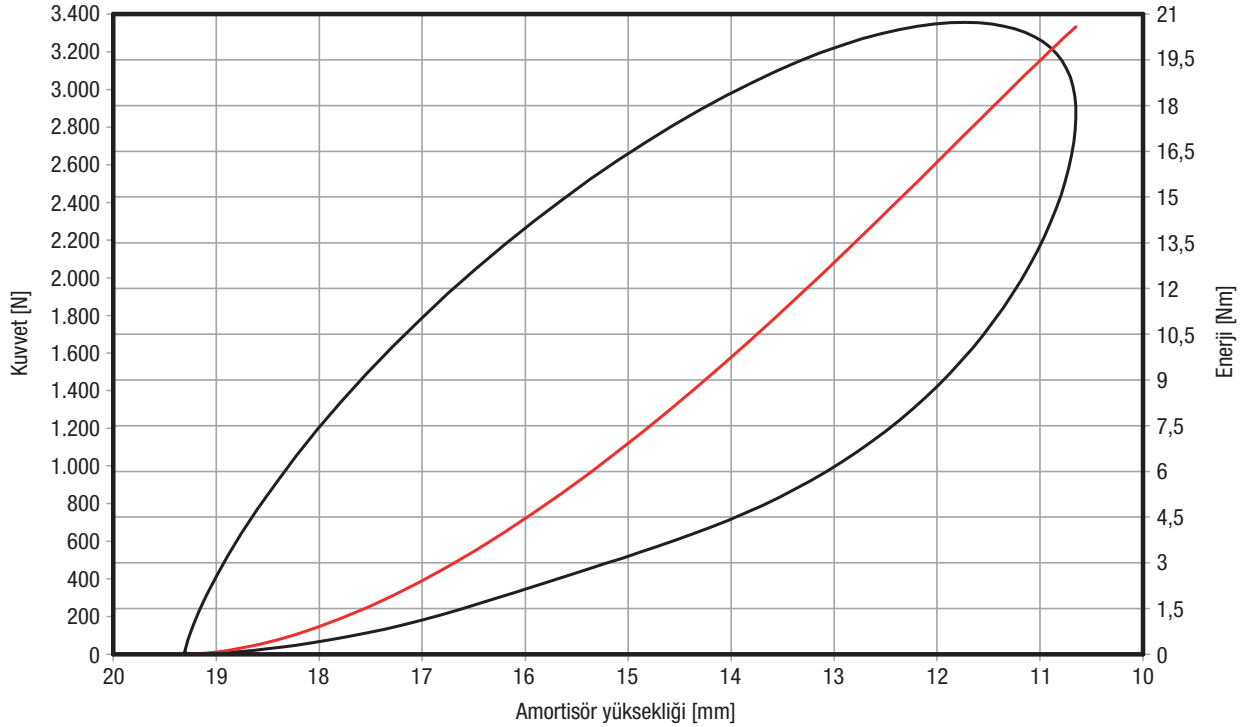

26180-02812

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 46,4 Nm, E_{tam} : 33 Nm, Verimlilik derecesi: 71 %

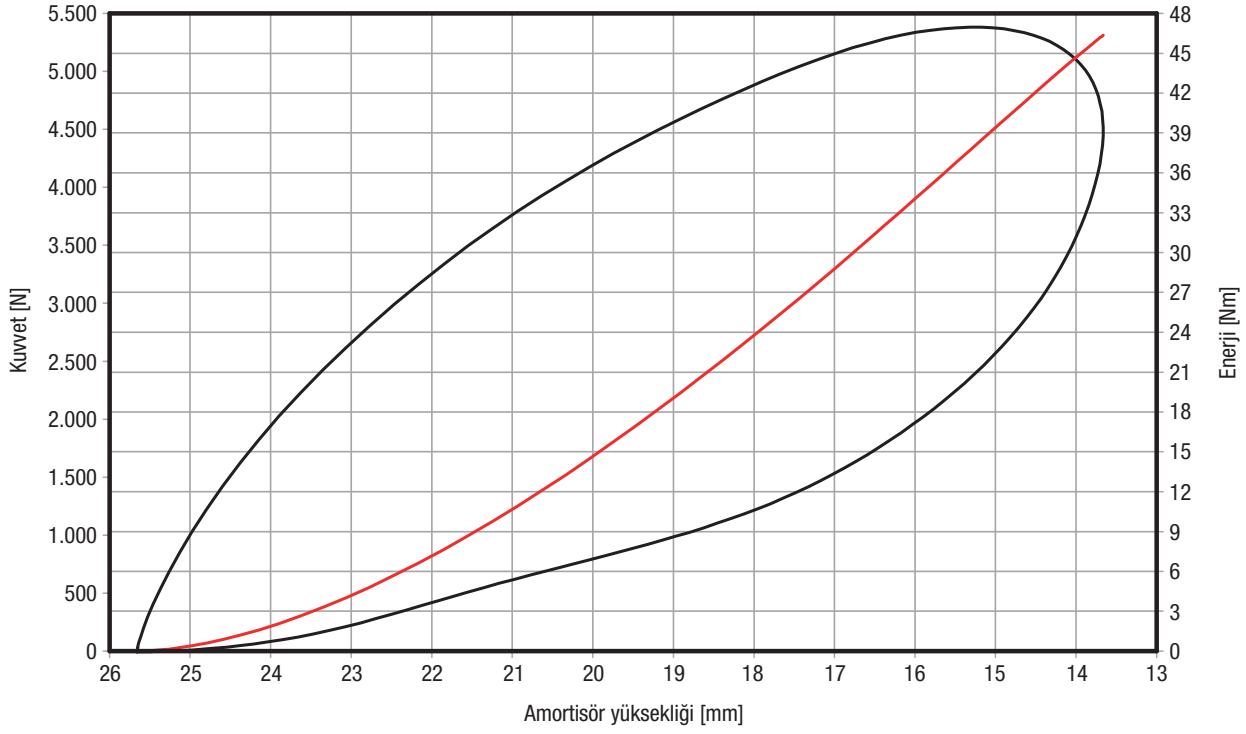

26180-03414

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 86,5 Nm, E_{tam} : 82,5 Nm, Verimlilik derecesi: 72 %

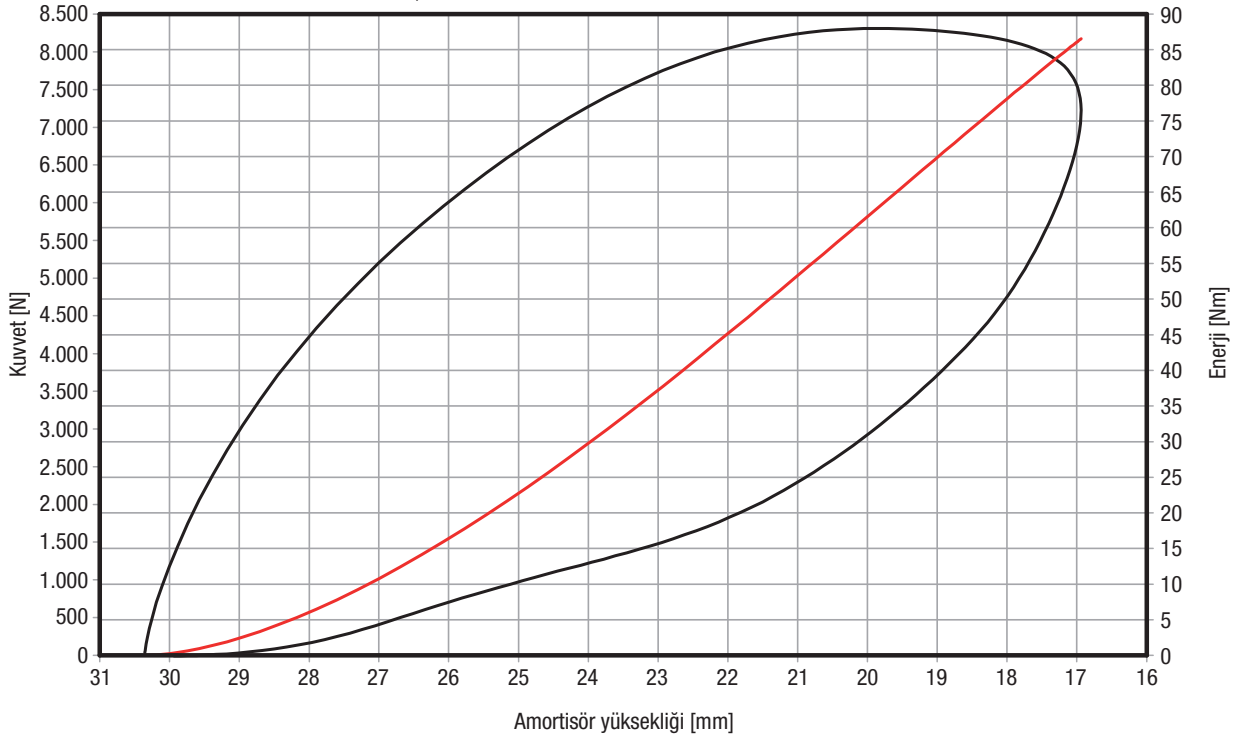

26180-03716

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 112 Nm, E_{tam} : 80 Nm, Verimlilik derecesi: 72 %

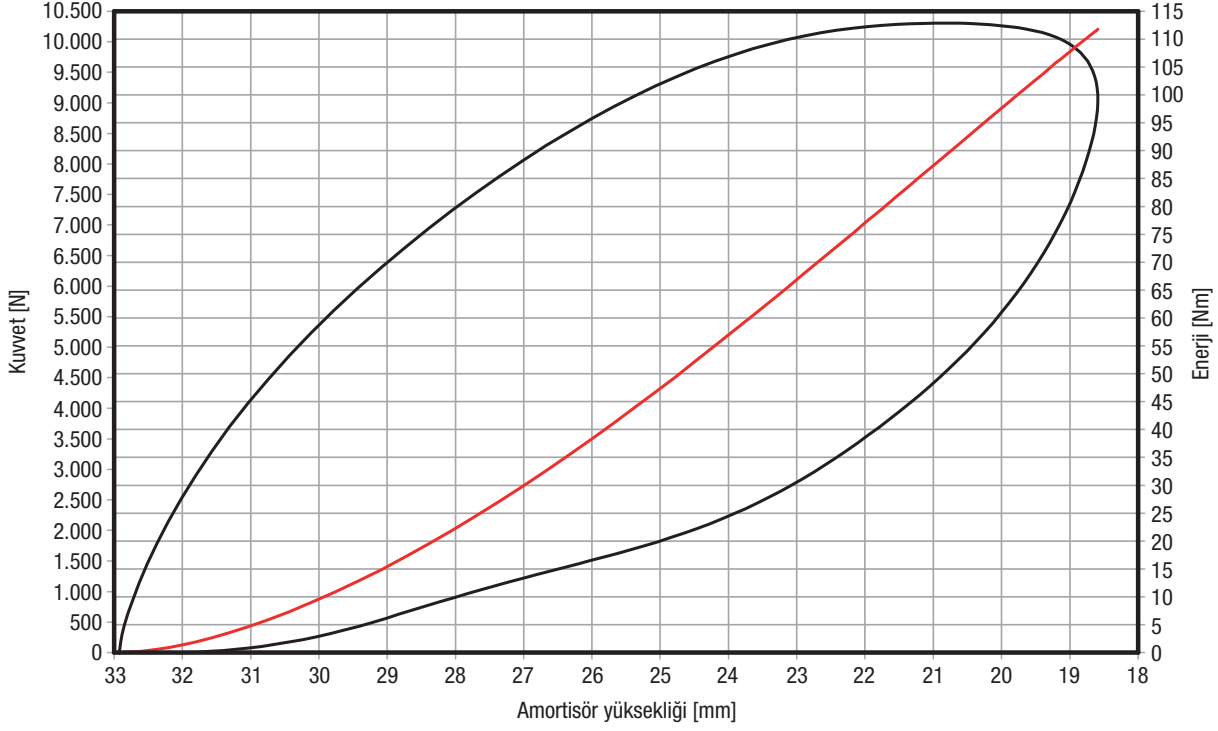

26180-04016

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 130 Nm, E_{tam} : 95 Nm, Verimlilik derecesi: 73 %

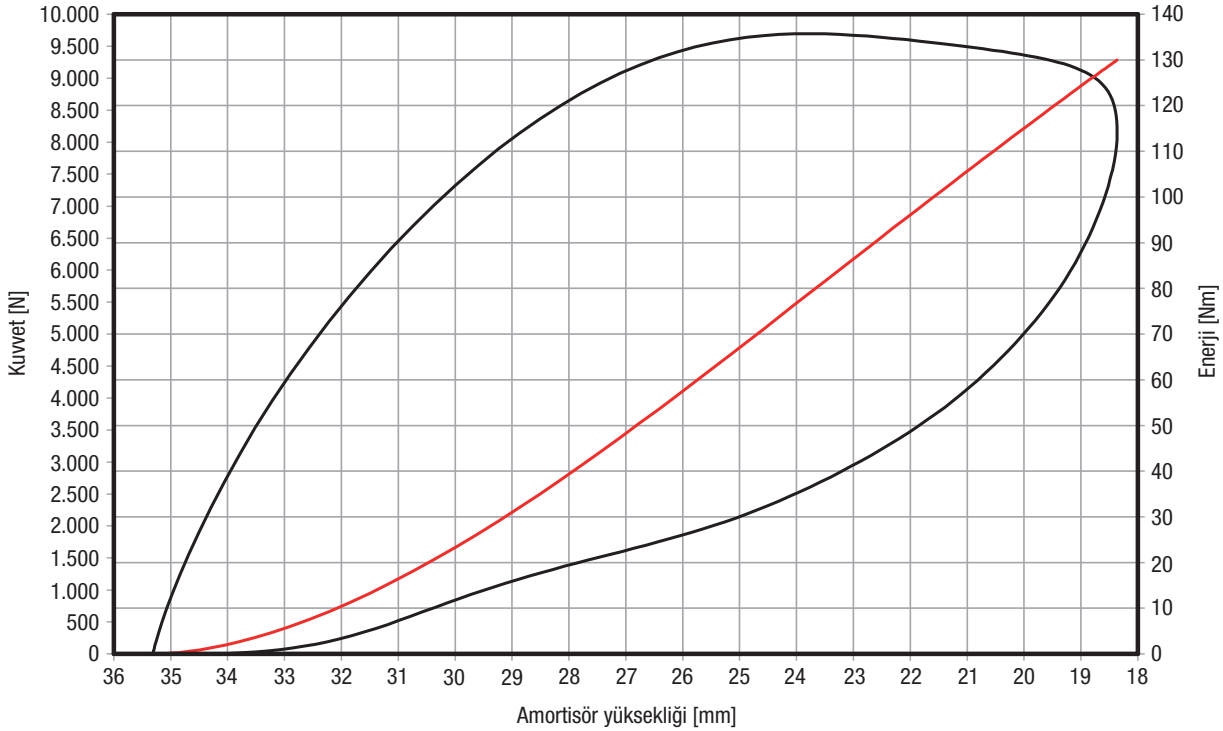

26180-04318

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 165 Nm, E_{tam} : 116 Nm, Verimlilik derecesi: 70 %

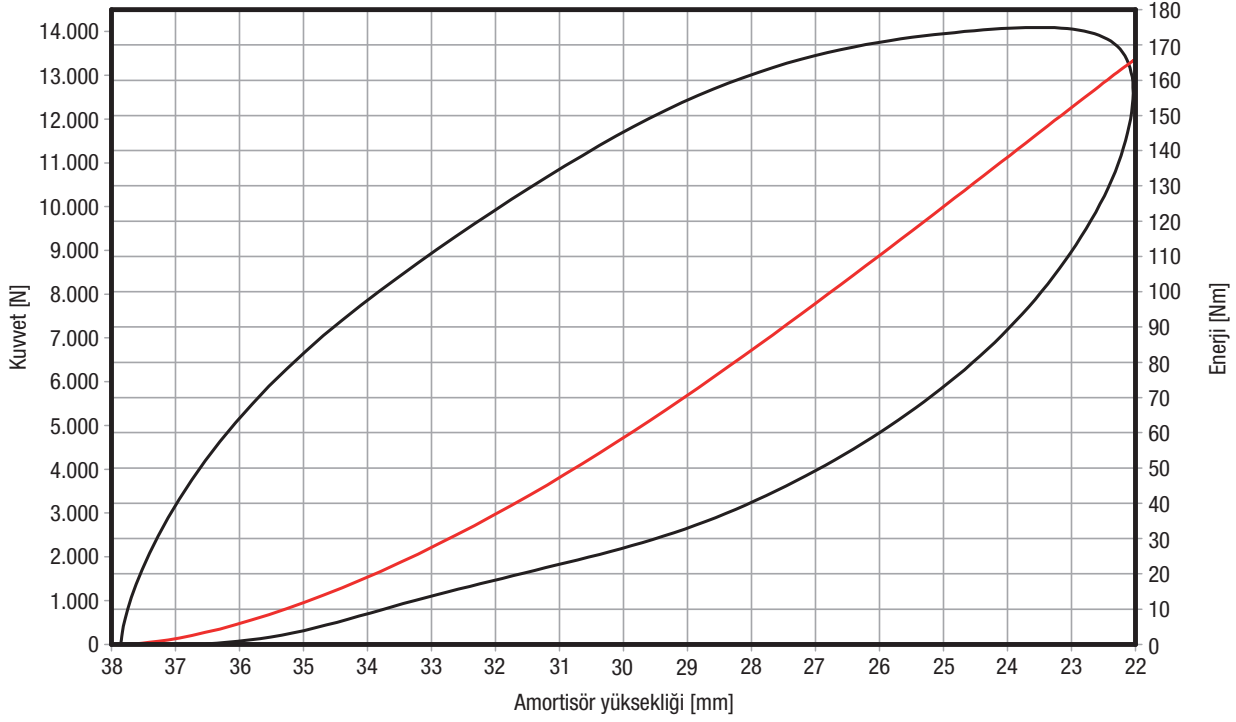

26180-04720

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 173 Nm, E_{tam} : 114 Nm, Verimlilik derecesi: 66 %

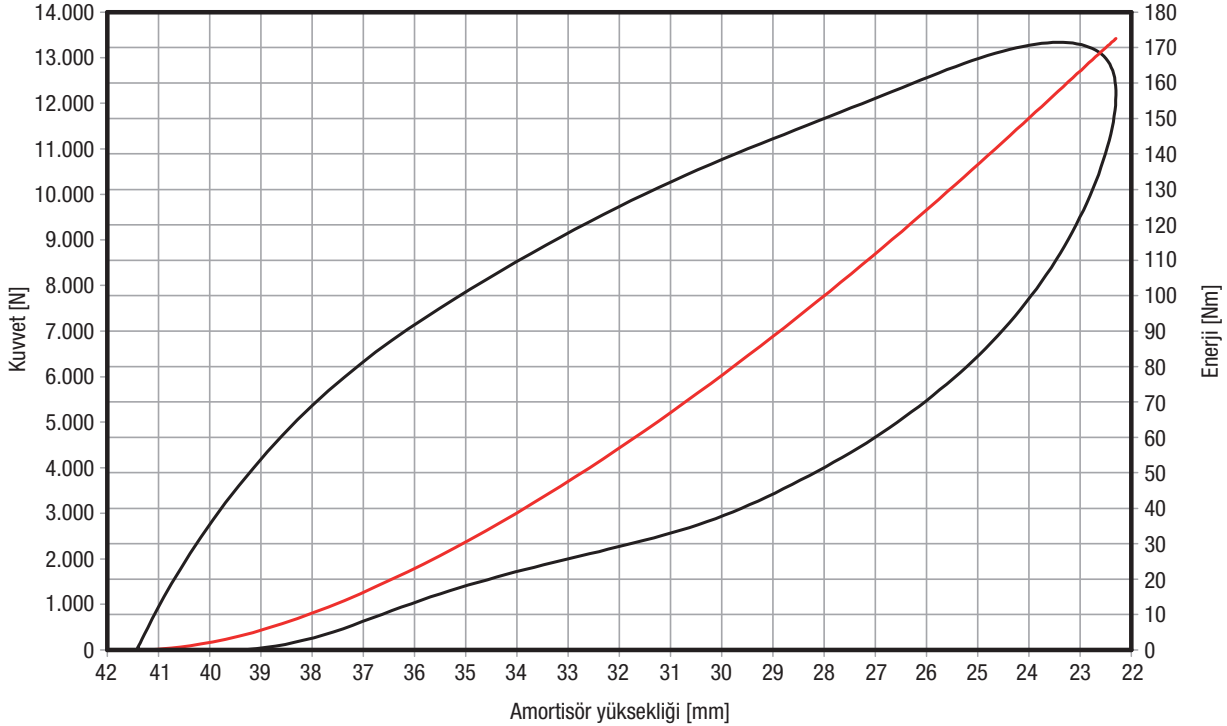

26180-05022

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 223 Nm, E_{tam} : 155 Nm, Verimlilik derecesi: 69 %

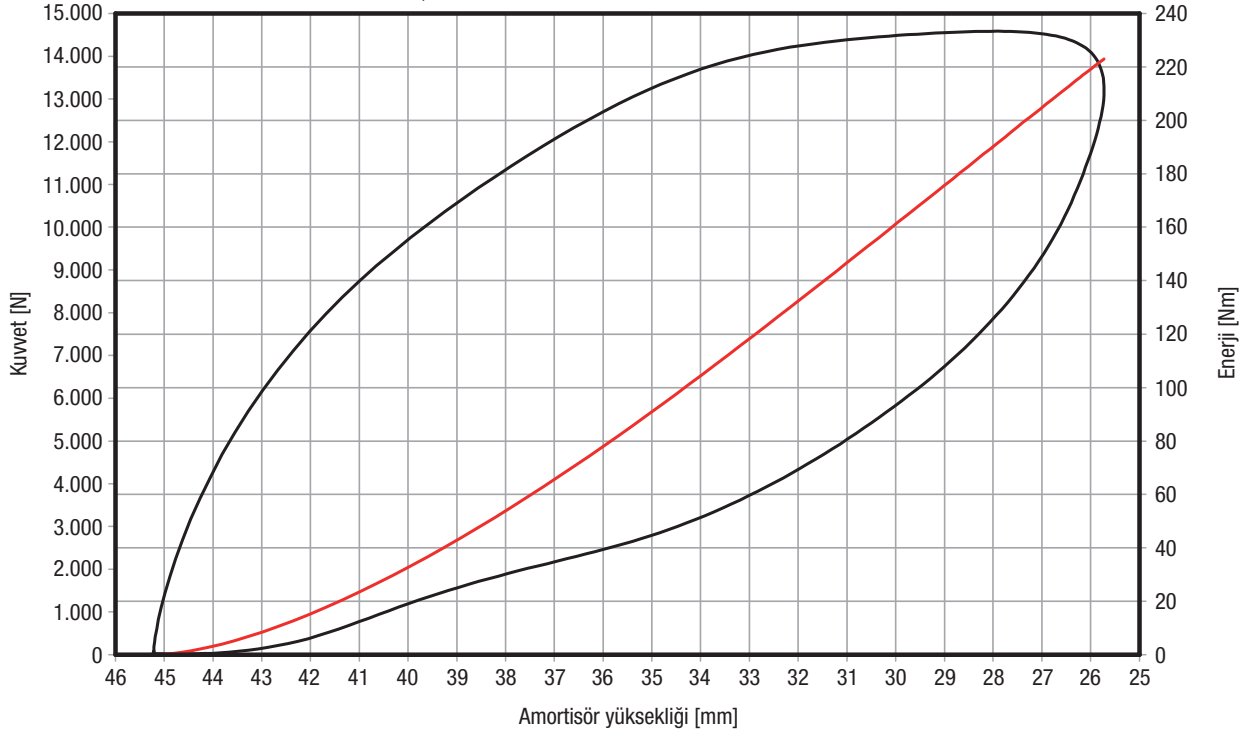

26180-05422

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 334 Nm, E_{tam} : 229 Nm, Verimlilik derecesi: 69 %

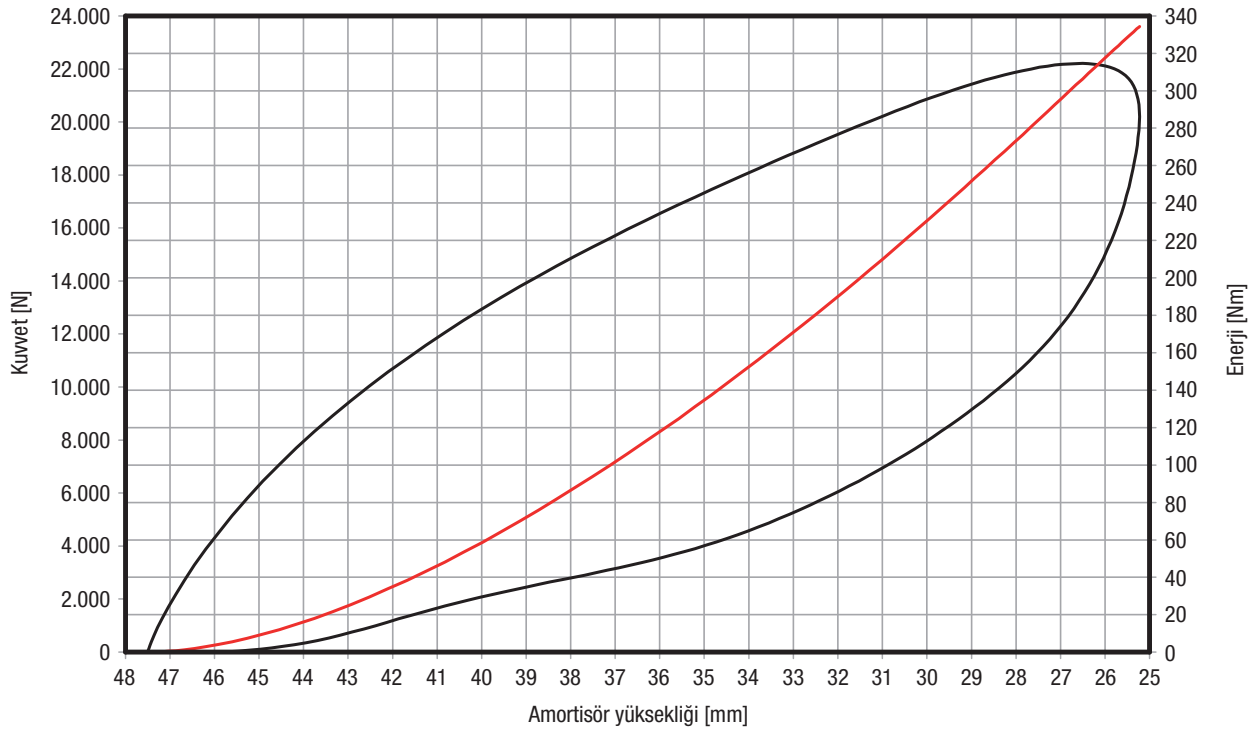

26180-05724

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 302 Nm, E_{tam} : 195 Nm, Verimlilik derecesi: 65 %

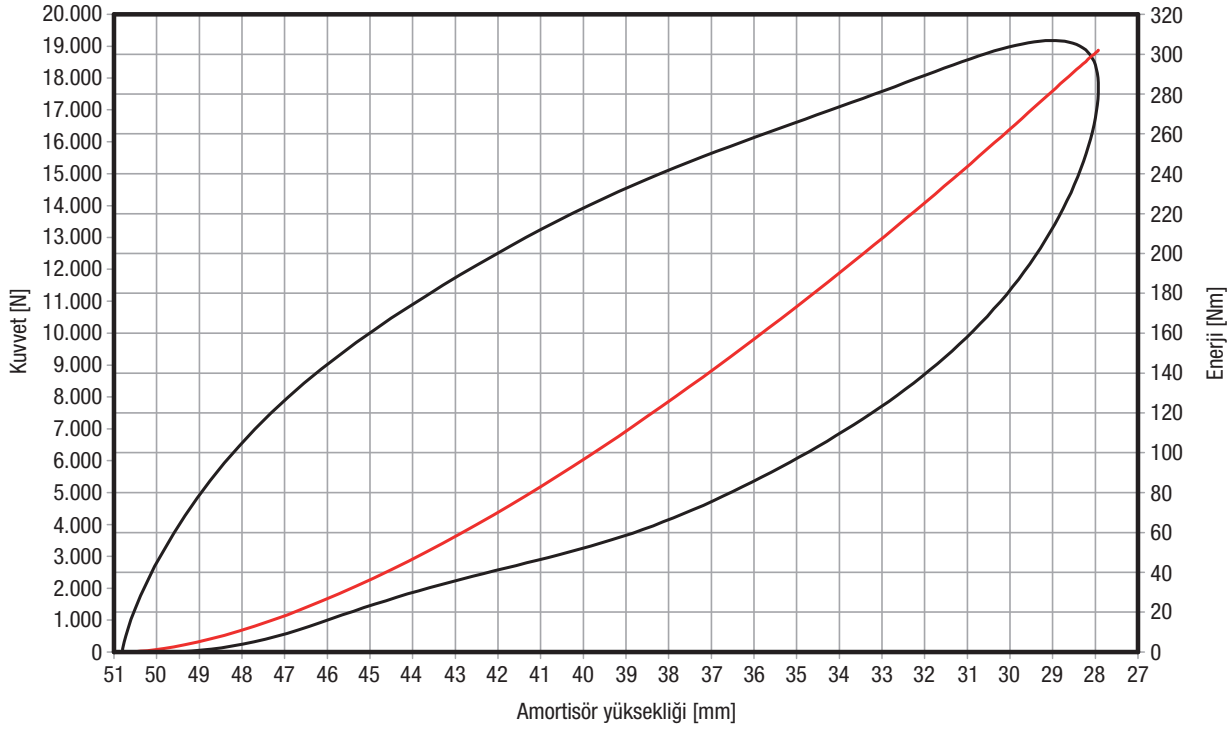

26180-06225

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 361 Nm, E_{tam} : 226 Nm, Verimlilik derecesi: 63 %

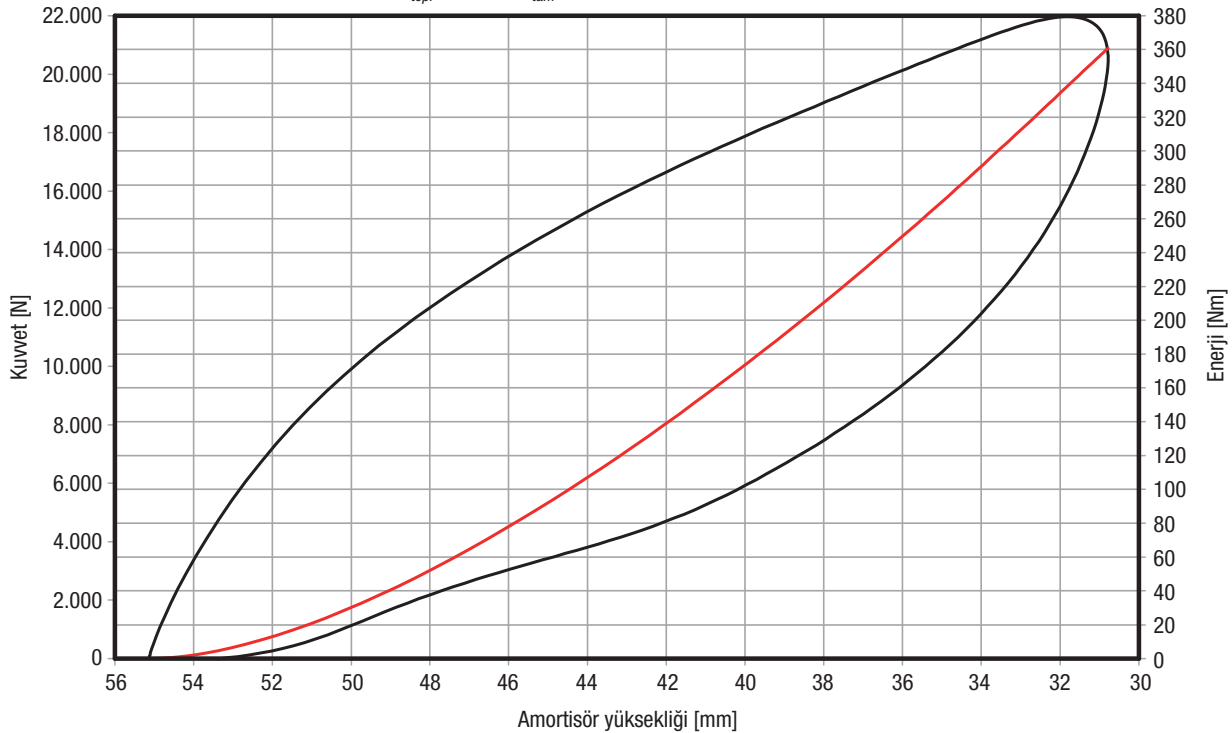

26180-06527

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 468 Nm, E_{tam} : 297Nm, Verimlilik derecesi: 64 %

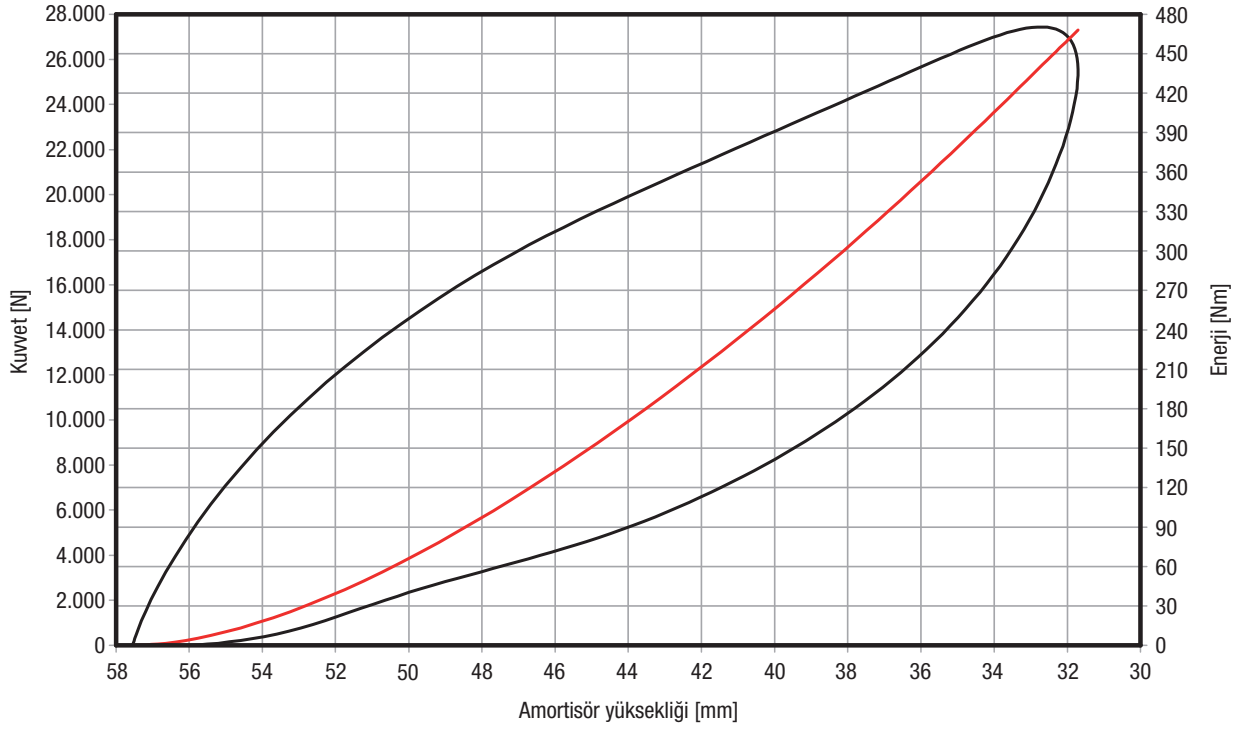

26180-07029

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 524 Nm, E_{tam} : 334 Nm, Verimlilik derecesi: 64 %

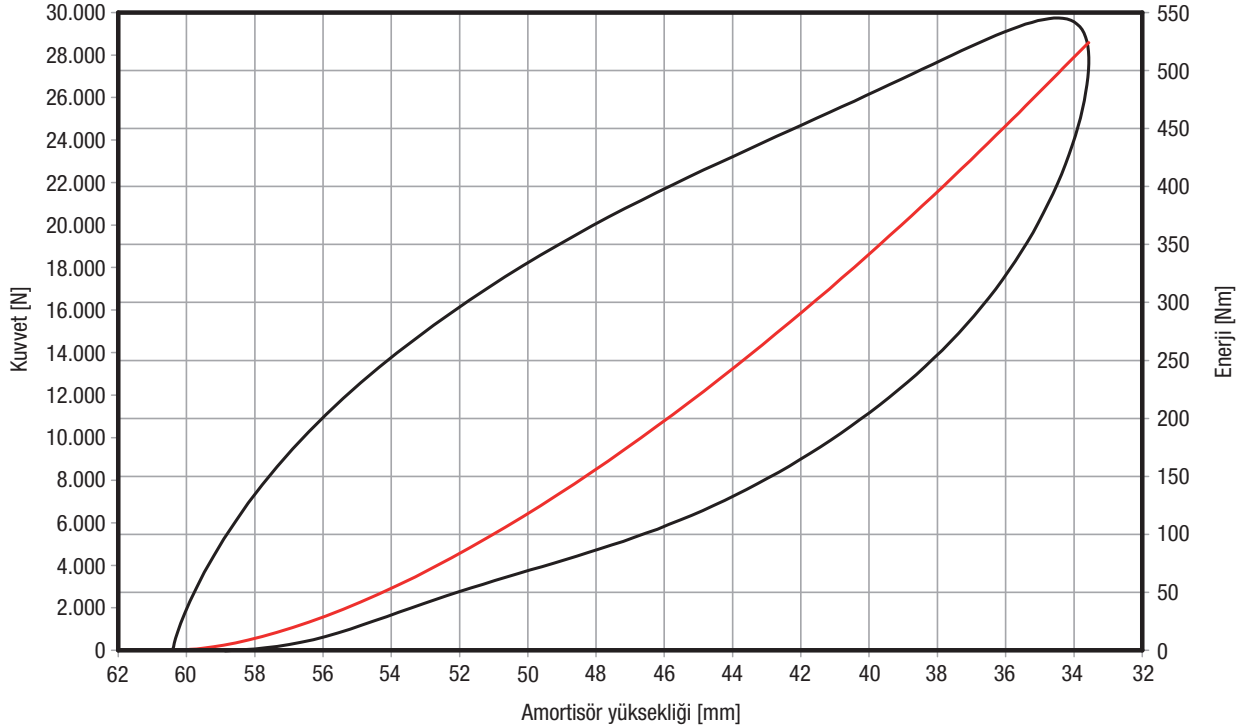

26180-07231

Acil durdurma elemanı, dinamik

E_{topl} : 559 Nm, E_{tam} : 379 Nm, Verimlilik derecesi: 67 %

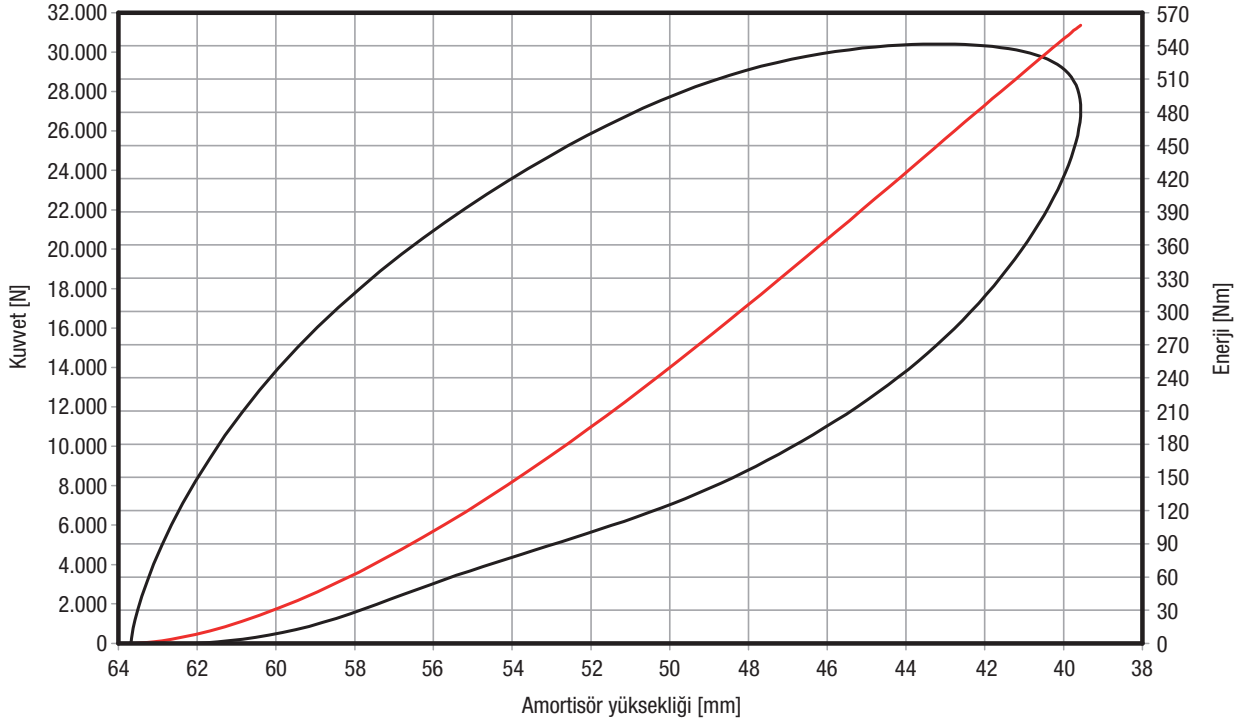

26180-08032

Acil durdurma elemanı, dinamik

E_{topl} : 831 Nm, E_{tam} : 550 Nm, Verimlilik derecesi: 66 %

