


Yapısal sönümleyici için teknik bilgi

Acil durdurma için karakteristik eğriler

26184-02917

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 1,8 Nm, E_{tam} : 0,7 Nm, Verimlilik derecesi: 41 %

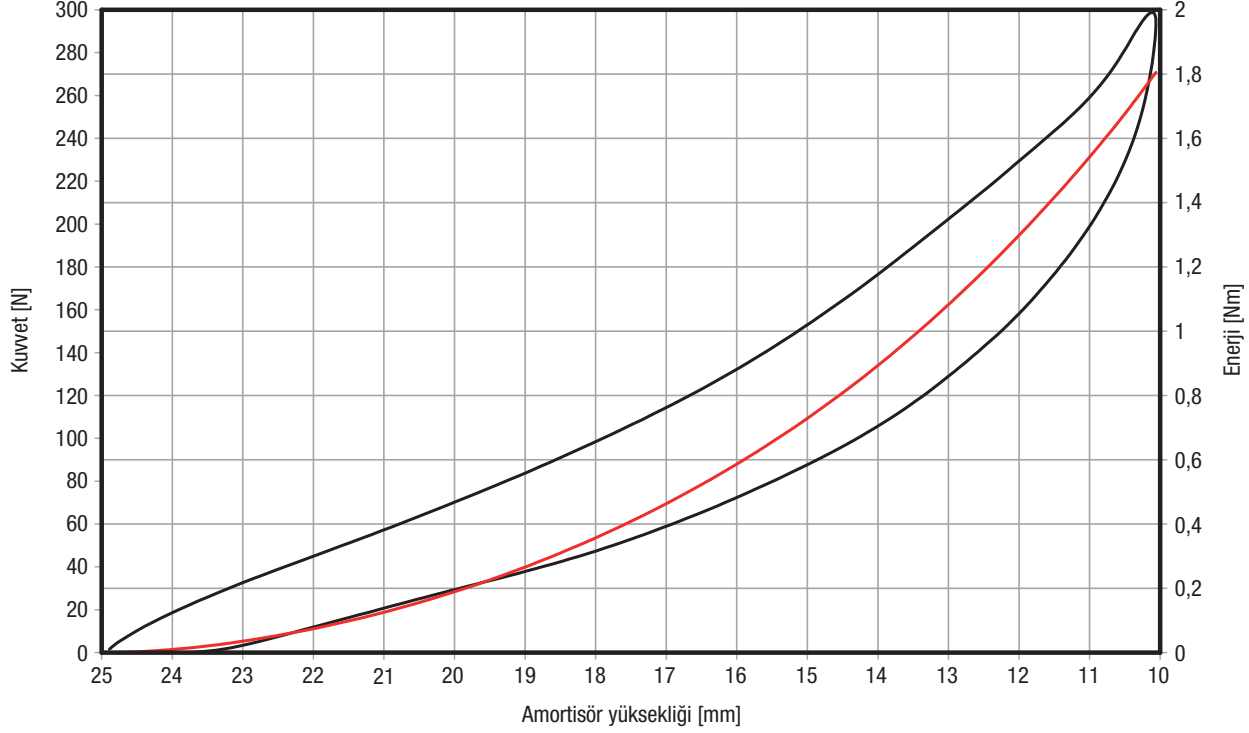

26184-03722

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 5,4 Nm, E_{tam} : 2,2 Nm, Verimlilik derecesi: 40 %

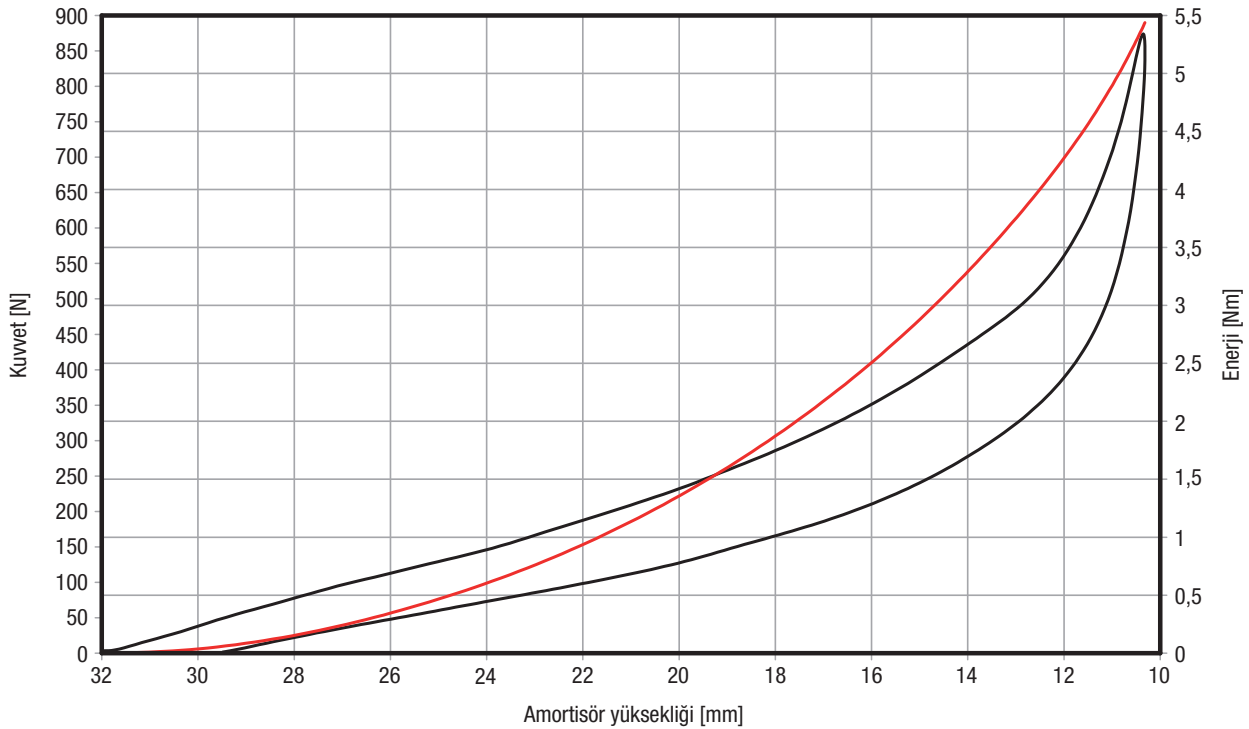

26184-04325

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 8,1 Nm, E_{tam} : 3,3 Nm, Verimlilik derecesi: 40 %

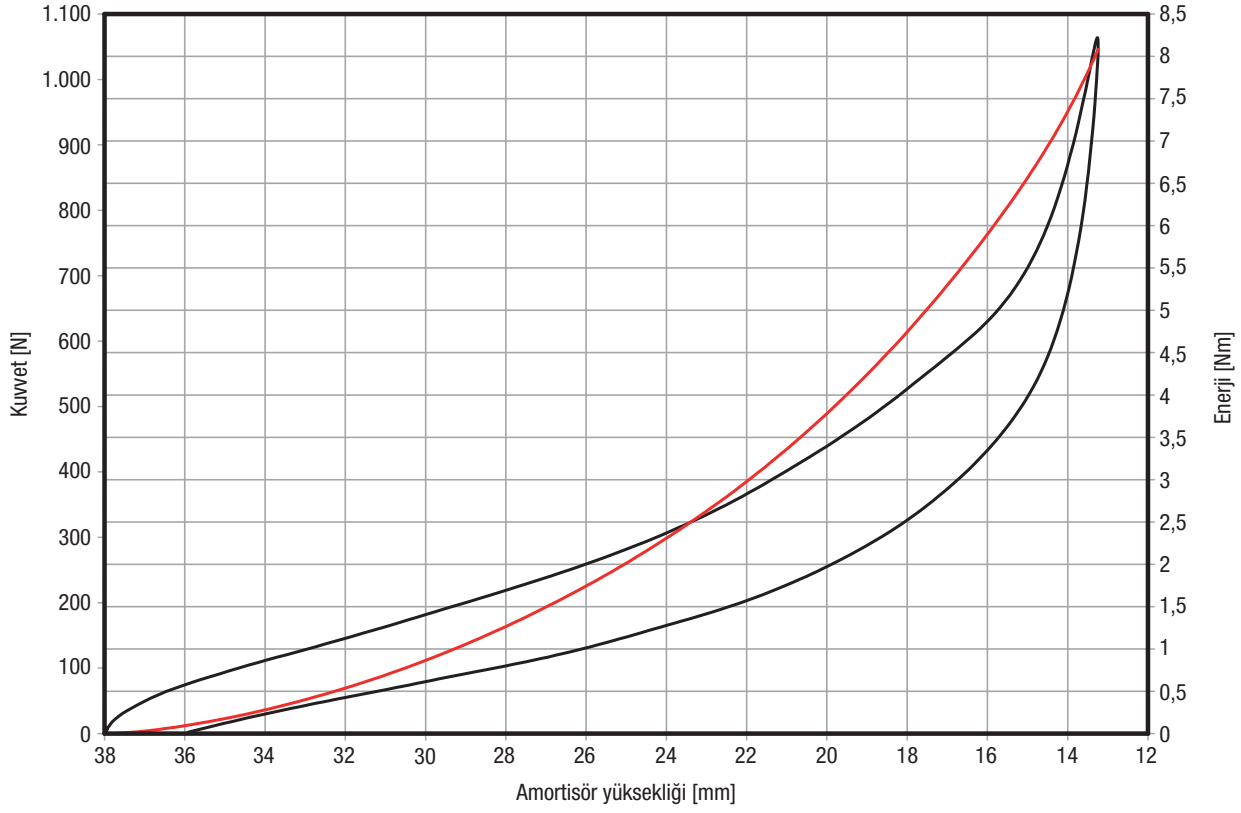

26184-05035

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 8,3 Nm, E_{tam} : 3,8 Nm, Verimlilik derecesi: 45 %

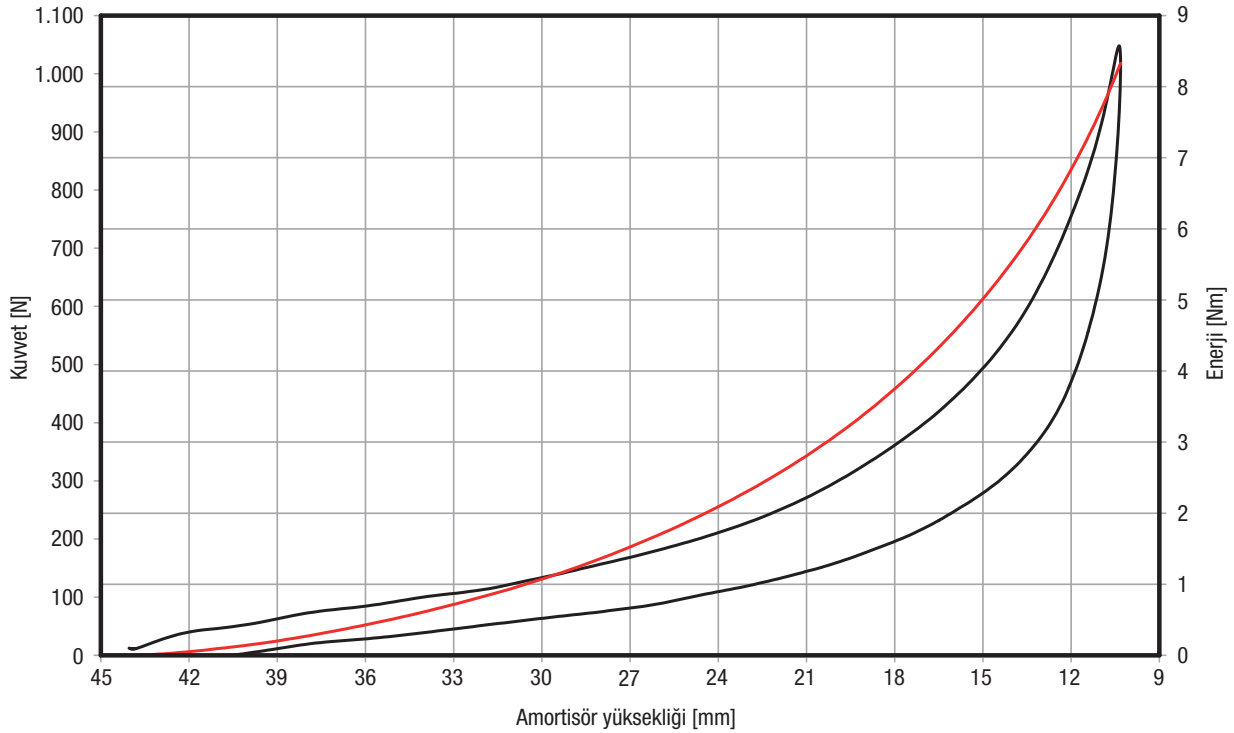

26184-06343

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 17,3 Nm, E_{tam} : 6,6 Nm, Verimlilik derecesi: 38 %

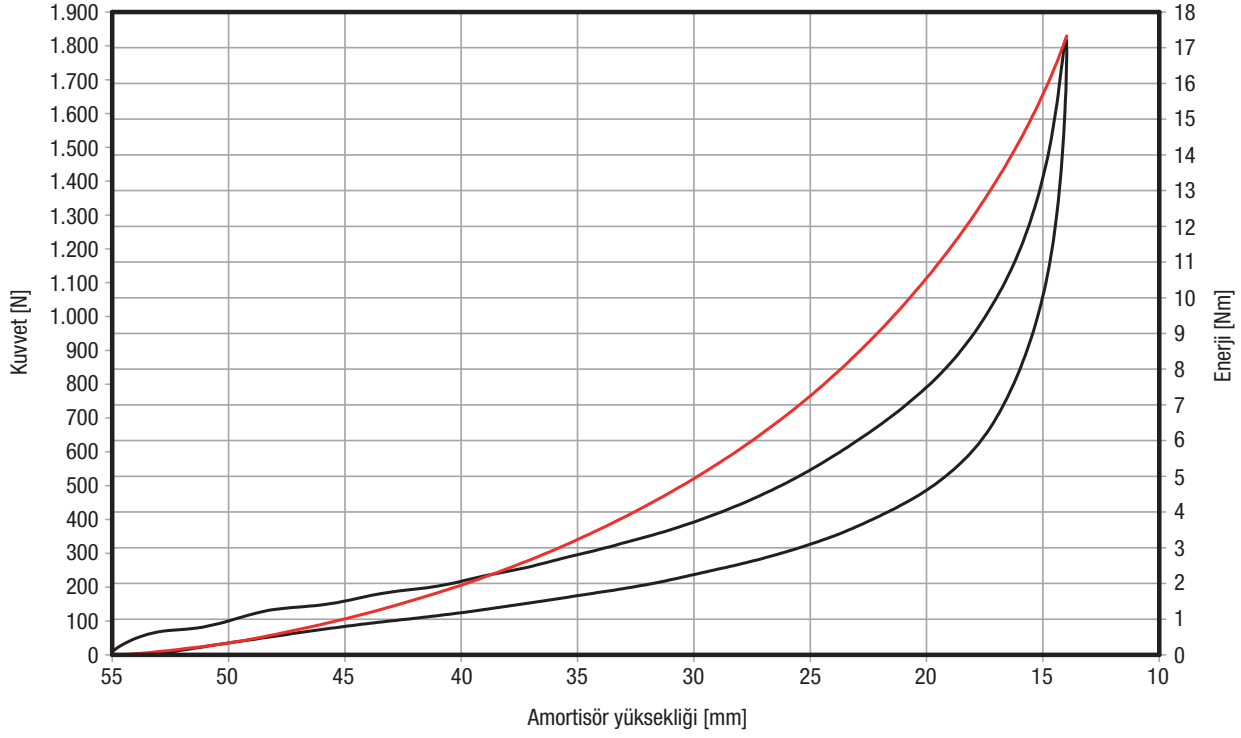

26184-06740

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 33 Nm, E_{tam} : 12 Nm, Verimlilik derecesi: 35 %

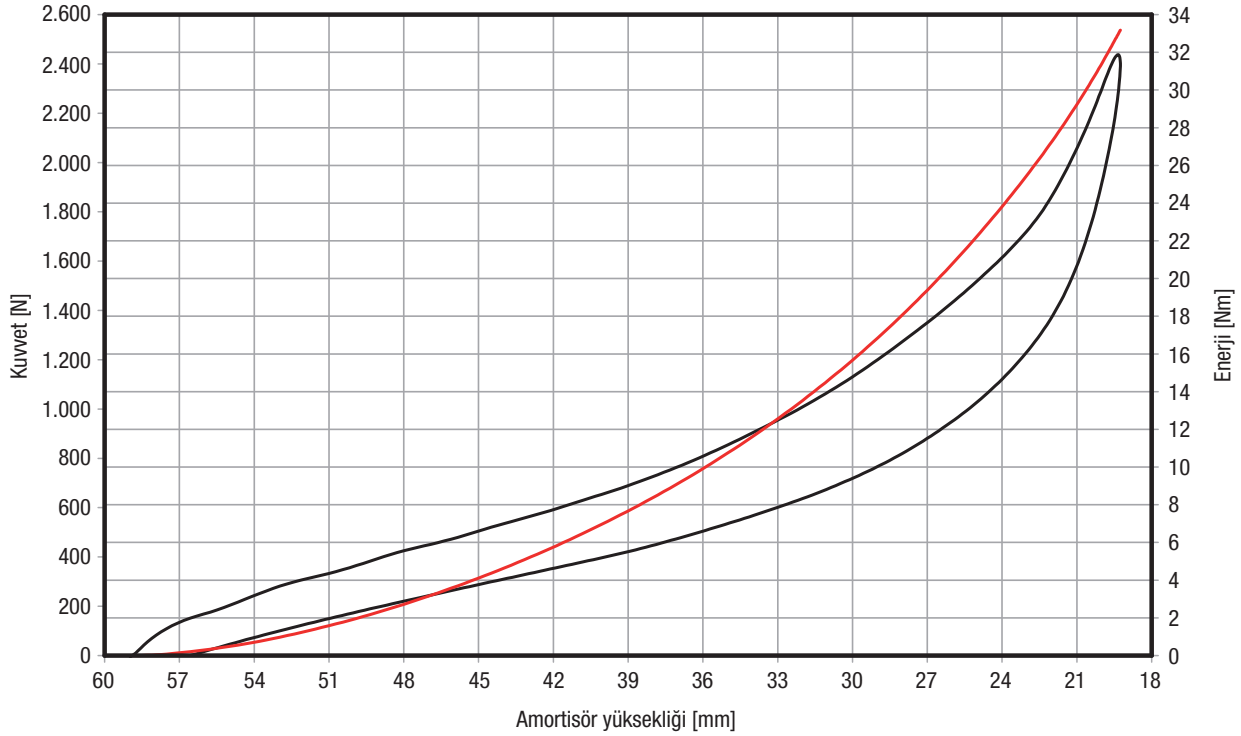

26184-07646

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 43 Nm, E_{tam} : 15 Nm, Verimlilik derecesi: 35 %

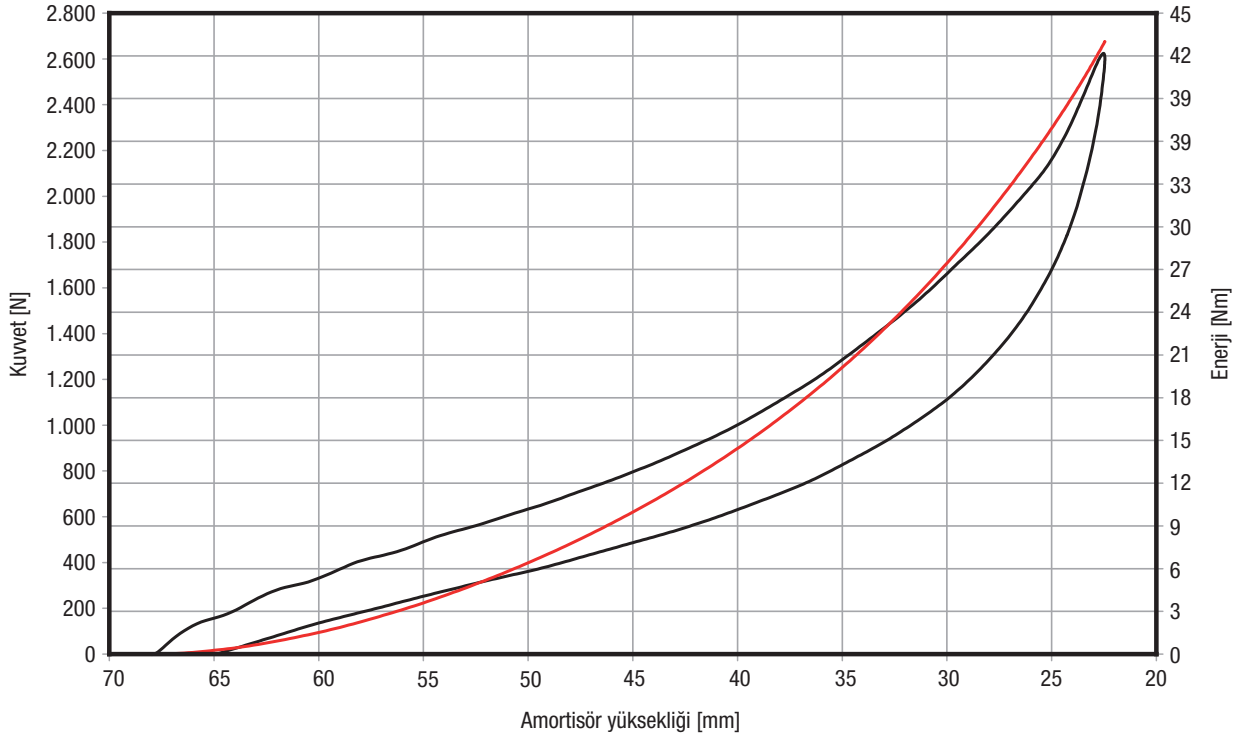

26184-08350

Acil durdurma elemanı, dinamik

E_{topl} : 74 Nm, E_{tam} : 27 Nm, Verimlilik derecesi: 36 %

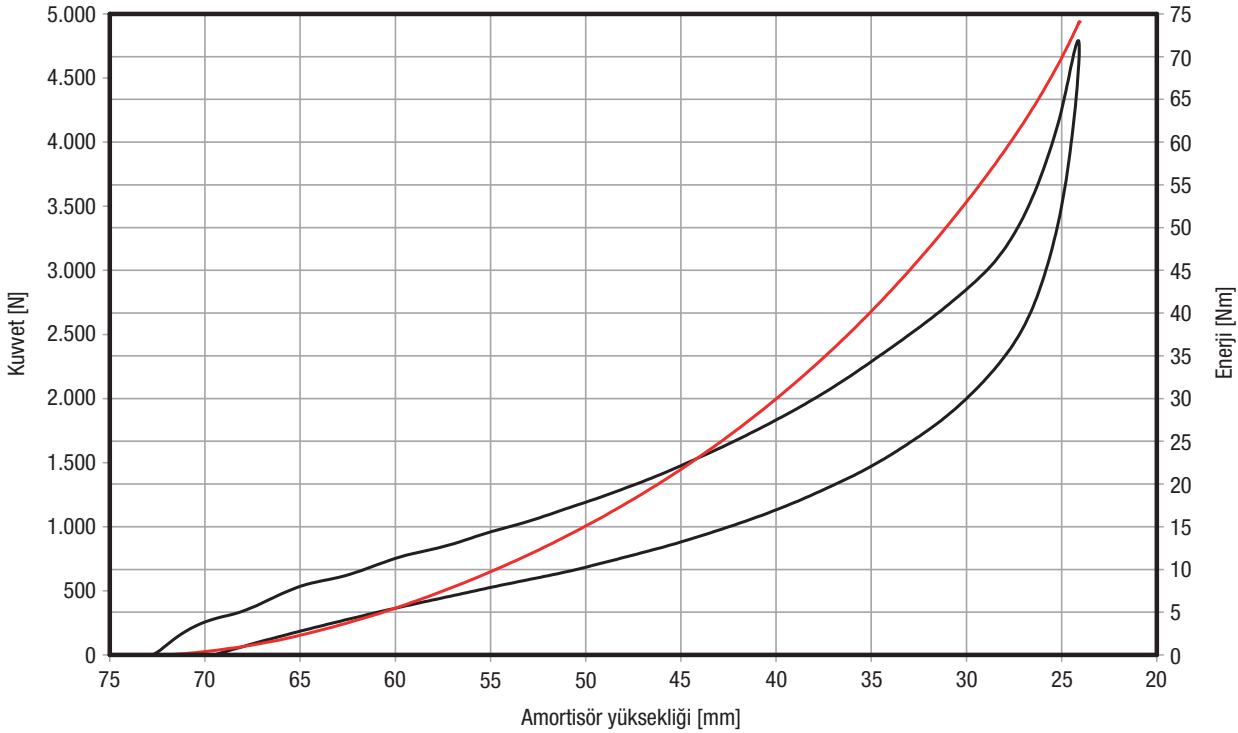

26184-08550

Acil durdurma elemanı, dinamik

E_{topi} : 92 Nm, E_{tam} : 33 Nm, Verimlilik derecesi: 36 %

