


Yapısal sönümleyici için teknik bilgi

Acil durdurma için karakteristik eğriler

26186-03015

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 5,7 Nm, E_{tam} : 3,5 Nm, Verimlilik derecesi: 62 %

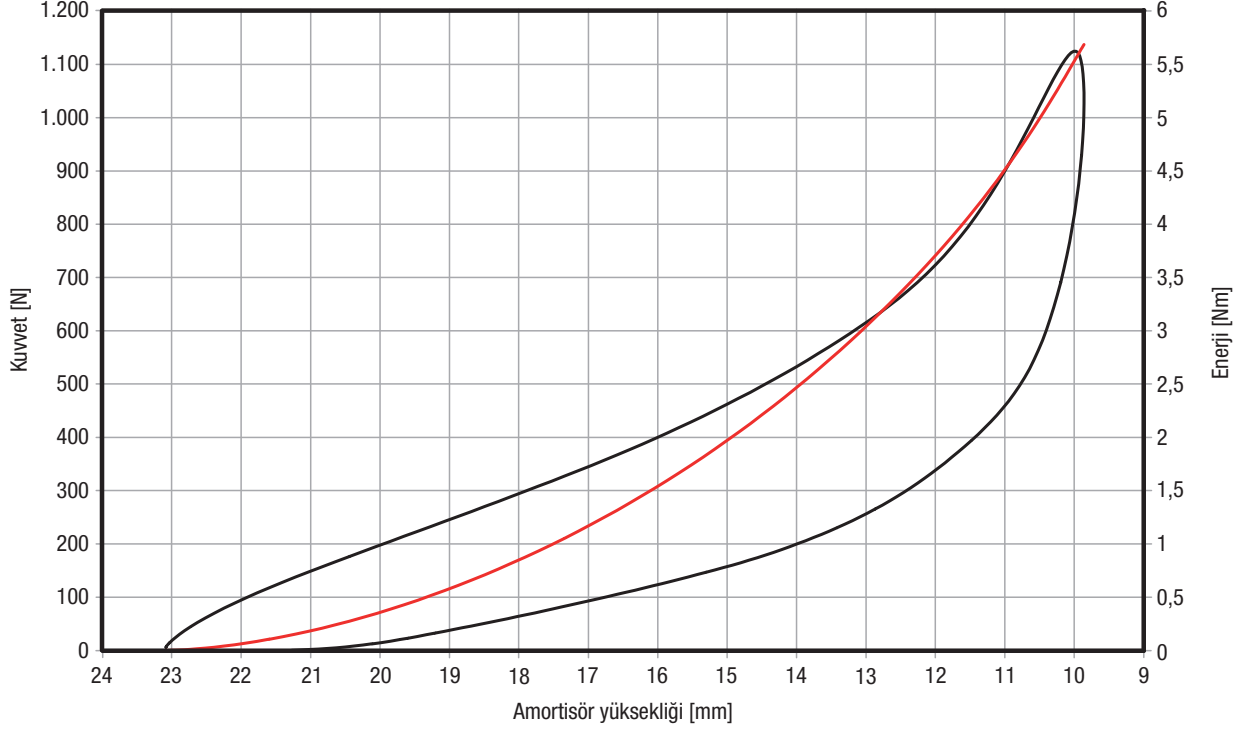

26186-03919

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 18,2 Nm, E_{tam} : 11,3 Nm, Verimlilik derecesi: 62 %

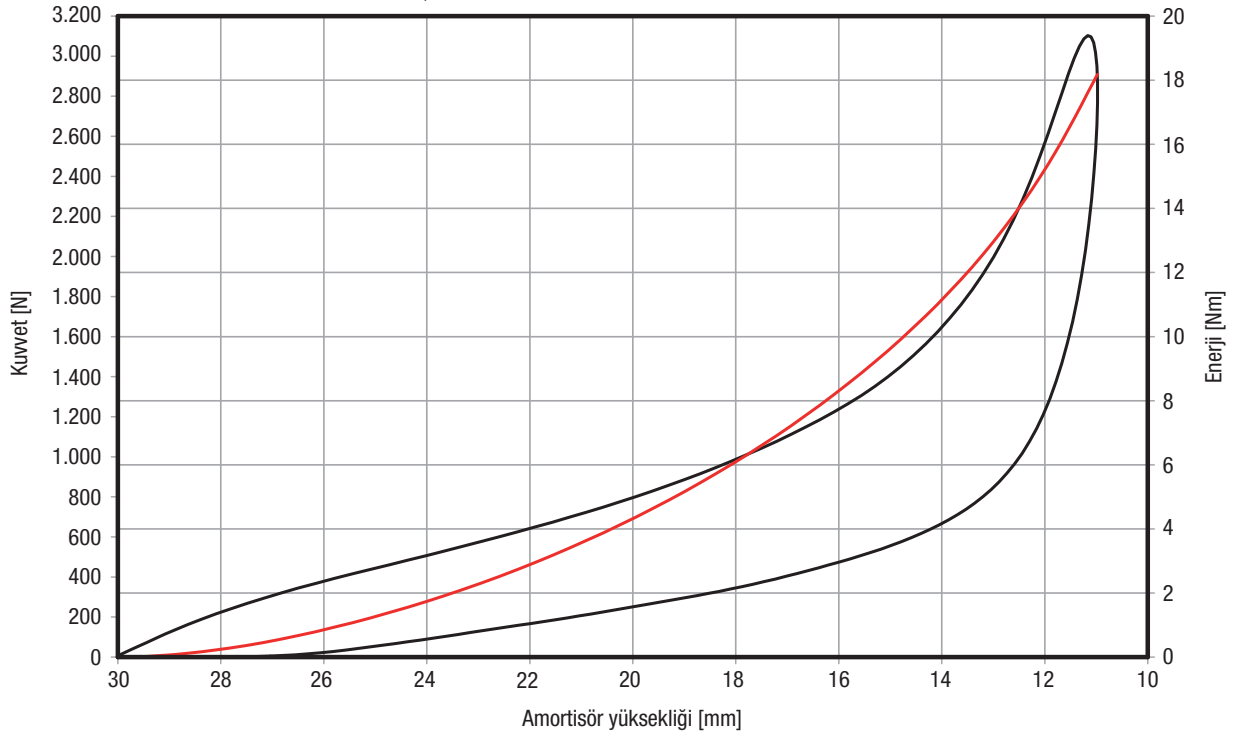

26186-04523

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 23,9 Nm, E_{tam} : 14,4 Nm, Verimlilik derecesi: 61 %

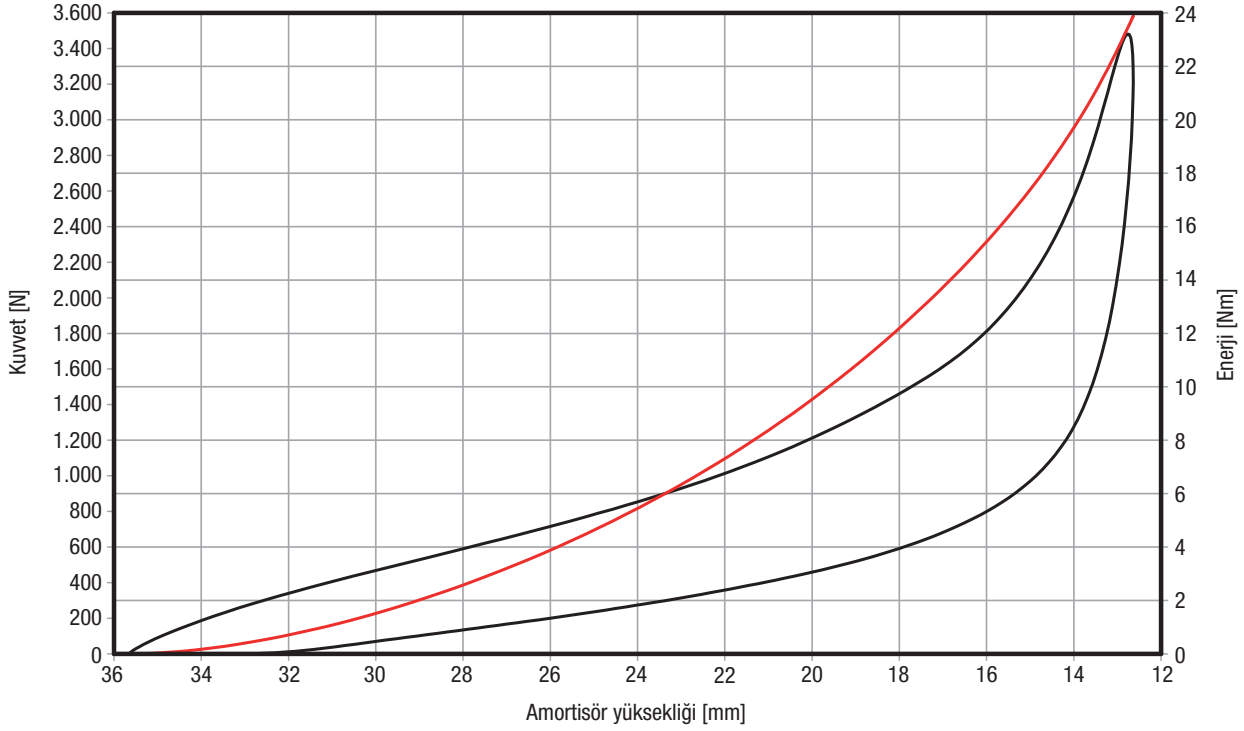

26186-05232

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 20,4 Nm, E_{tam} : 11,7 Nm, Verimlilik derecesi: 57 %

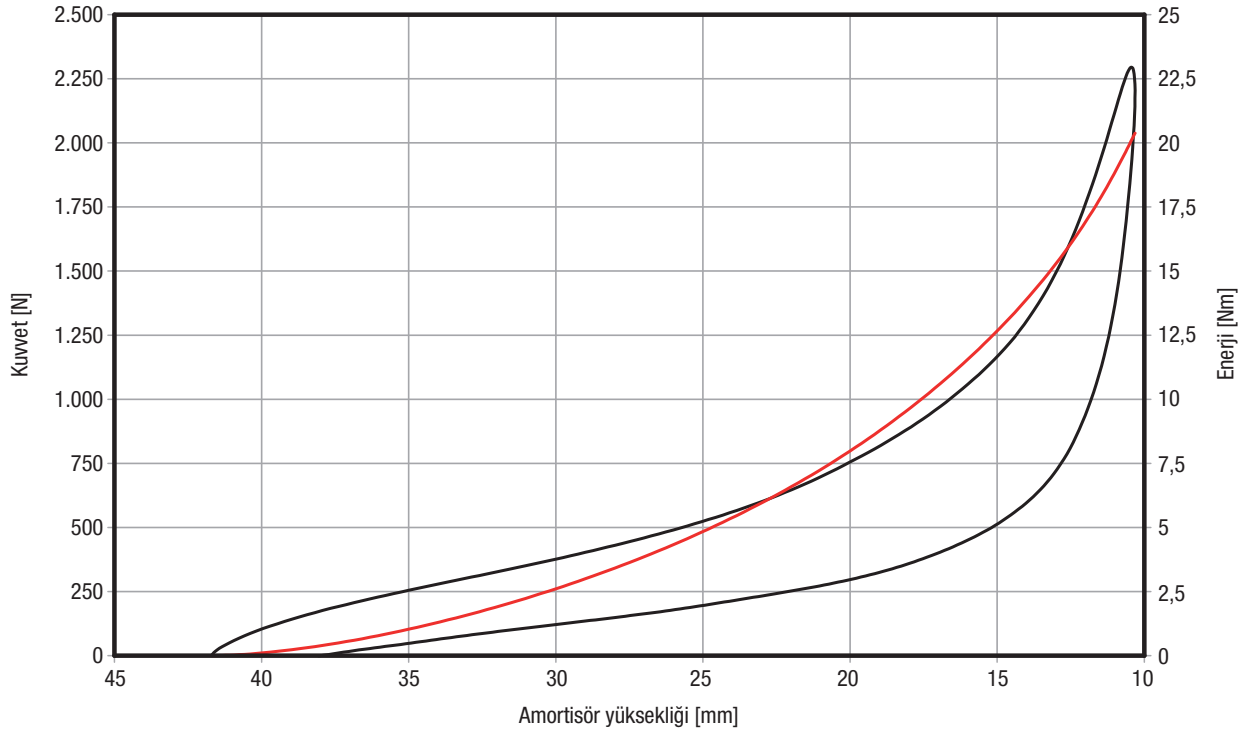

26186-06441

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 46 Nm, E_{tam} : 24 Nm, Verimlilik derecesi: 53 %

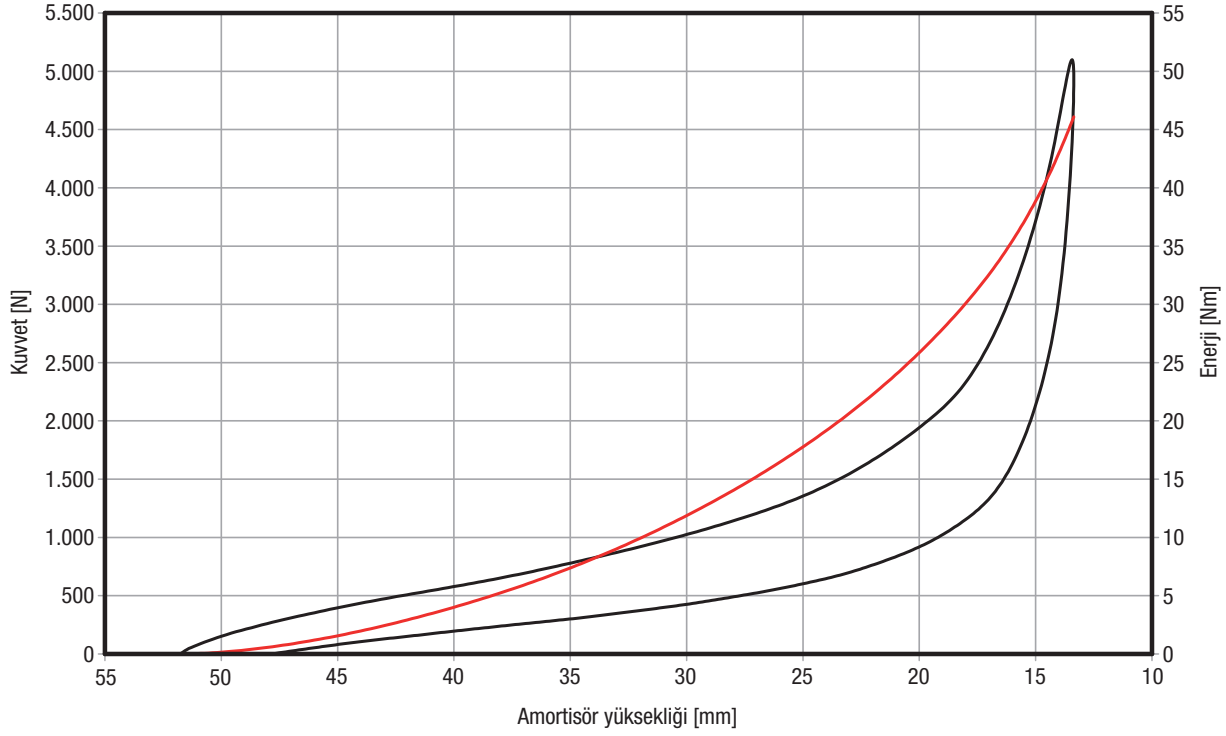

26186-06837

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 98 Nm, E_{tam} : 55 Nm, Verimlilik derecesi: 56 %

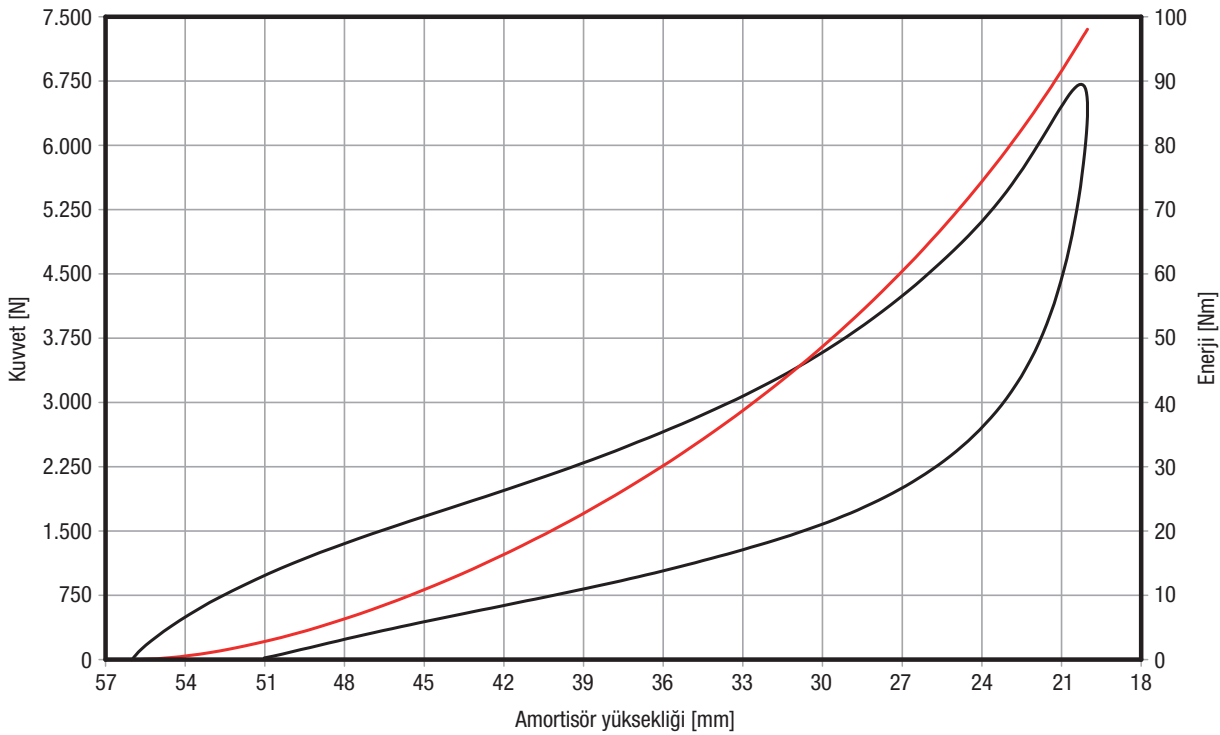

26186-07942

Acil durdurma elemanı, dinamik

E_{topl} : 106 Nm, E_{tam} : 53 Nm, Verimlilik derecesi: 50 %

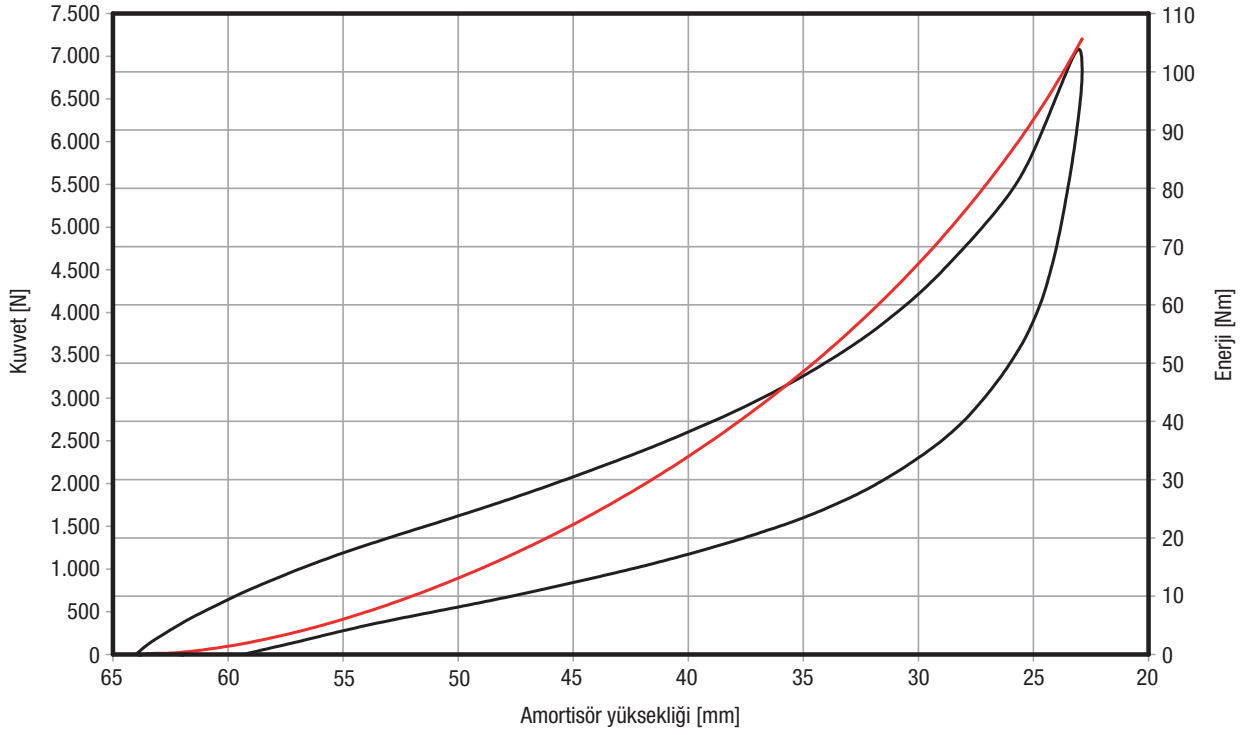

26186-08645

Acil durdurma elemanı, dinamik

E_{topl} : 206 Nm, E_{tam} : 112 Nm, Verimlilik derecesi: 54 %

