

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde: eloksallı alüminyum.

Frelon kayar yüzey (Frelon: Dolgu maddeli teflon).

Model:

Frelon kaplamalı doğrusal kayar burç.

Bilgi:

Kimyasal açıdan neredeyse inaktiftir.

Kendinden yağlamalı (yağlama maddesi eklemenden çalışır).

Yüksek sıcaklık aralığı (-240 °C ila +260 °C).

Titreşimleri sönümler.


Yüksek taşıma katsayısı - uygulanan yüzey x P

(P = 1034 N/cm²)

Gıda ürünleri, ilaç, tıp ve kimya uygulamaları.

Kirlere karşı dayanıklı.

Çizimler

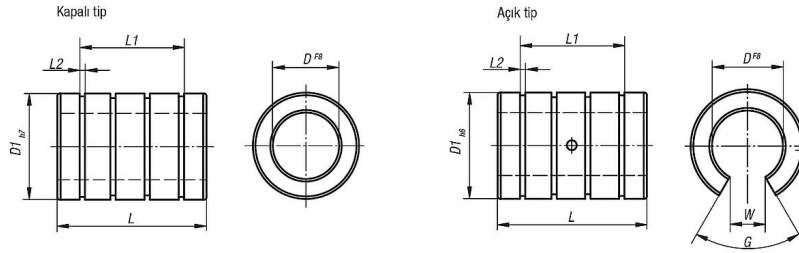

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Tip 1	D	D1	G	L	L1	L2	W
21495-01-050	kapalı	5	12	-	22	14,28	1,14	-
21495-01-080	kapalı	8	16	-	25	16,28	1,14	-
21495-01-100	kapalı	10	19	-	29	22,04	1,32	-
21495-01-120	kapalı	12	22	-	32	22,64	1,32	-
21495-01-160	kapalı	16	26	-	36	24,64	1,32	-
21495-01-200	kapalı	20	32	-	45	31,26	1,63	-
21495-01-250	kapalı	25	40	-	58	43,8	1,9	-
21495-01-300	kapalı	30	47	-	68	51,8	1,9	-
21495-01-081	açık	8	16	60°	25	16,28	1,14	5,1
21495-01-101	açık	10	19	60°	29	22,04	1,32	6,4
21495-01-121	açık	12	22	78°	32	22,64	1,32	7,6
21495-01-161	açık	16	26	78°	36	24,64	1,32	10,4
21495-01-201	açık	20	32	60°	45	31,26	1,63	10,8
21495-01-251	açık	25	40	60°	58	43,8	1,9	13,2
21495-01-301	açık	30	47	72°	68	51,8	1,9	14,2