

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

## Malzeme:

Paslanmaz çelik 1.4125.

## Model:

kaplamasız.

## Bilgi:

Temas etmeyen sızdırmazlık pulları ile iki tarafı sızdırmaz hale getirilmiştir. Gıda ürünleri ve ilaç endüstrisinin yanı sıra özel makine mühendisliği alanında kullanılır.


İyi korozyon direnci.

## Talep üzerine:

Sızdırmazlık pulu yok.

Bilyalı kafessiz.

## Çizimler

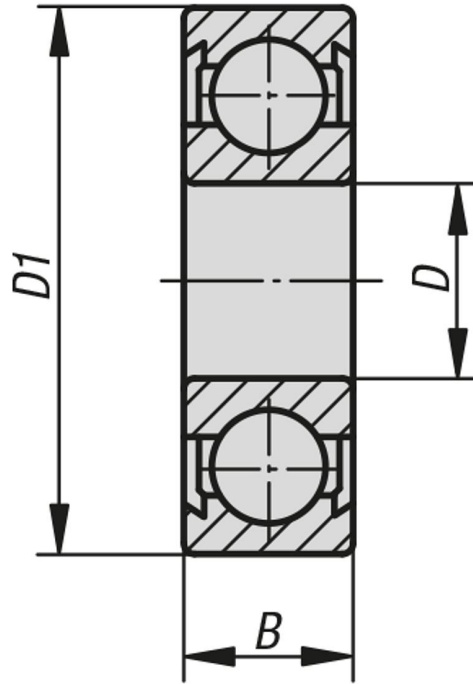

## Ürünlere genel bakış

| Sipariş numarası   | B  | D  | D1 | Dinamik yük sayıları<br>N | Statik yük sayıları<br>N | Sınır devir sayısı<br>Dev/dak |
|--------------------|----|----|----|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 23800-01-100802207 | 7  | 8  | 22 | 3320                      | 1380                     | 26000                         |
| 23800-01-101002608 | 8  | 10 | 26 | 4580                      | 1980                     | 22000                         |
| 23800-01-101202808 | 8  | 12 | 28 | 5100                      | 2380                     | 20000                         |
| 23800-01-101503209 | 9  | 15 | 32 | 5580                      | 2850                     | 19000                         |
| 23800-01-101703510 | 10 | 17 | 35 | 6000                      | 3250                     | 17000                         |
| 23800-01-102004212 | 12 | 20 | 42 | 9380                      | 5020                     | 16000                         |
| 23800-01-102504712 | 12 | 25 | 47 | 10000                     | 5850                     | 12000                         |
| 23800-01-103005513 | 13 | 30 | 55 | 13200                     | 8300                     | 11000                         |

Ürönlere genel bakış