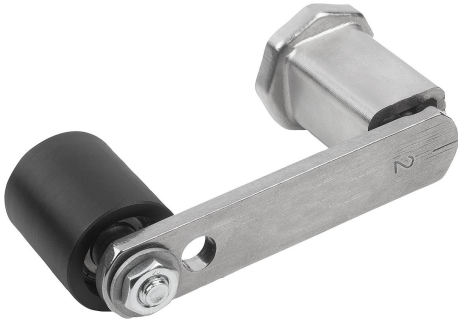
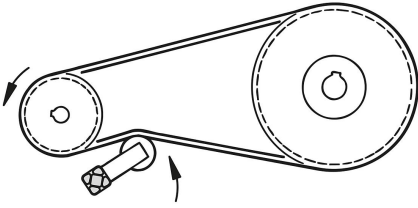


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Makara, plastik PA6.
Bilyalı rulman, rulman çeliği.
Cıvata ve somun çelik.

Model:

Bilyalı rulman, sızdırmalık pulları 2Z-C3 ile.
Cıvata ISO 4017, sağlamlık sınıfı 8.8, galvaniz kaplama.
Somun ISO 4035, sağlamlık sınıfı 8, galvaniz kaplama.

Bilgi:


Komple bilyalı rulman ile kayış için montaja hazır gerdirmeye makaraları. Bilyalı rulmanlar, her iki taraftan sızdırmaz hale getirilmiştir, kullanım ömrü boyunca kalıcı yağlamaya sahiptir ve böylelikle bakım gerektirmez.

Kayış dış tarafında (kayış sırtı) kayışları gerdirmek için. Gerdirmeye makarası tüm bağlama pabuçları ile esnek bir kayış gergisi olarak kombine edilebilir. Montaj sabit olarak, bağlama pabucu olmadan gerçekleştirilebilir. Yönlendirme makarası olarak da kullanılabilir.

Sıcaklık aralığı:

-40 °C - +100 °C.

Çizimler

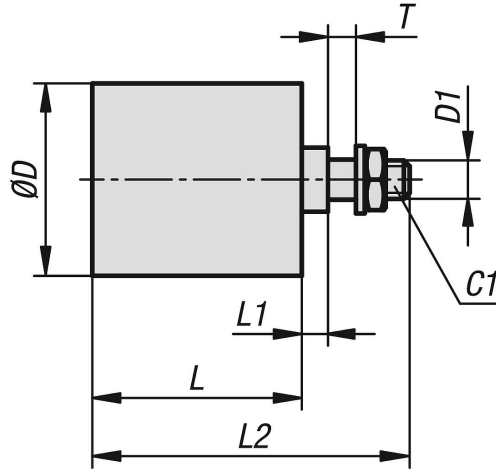

Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	D	D1	L	L1	L2	T maks.	Kayış genişliği maks.	Cıvata C1 sıkma torku Nm	maks. devir sayısı Dev/dak	Bağlama pabucu ebadına uygun
22102-30035	30	M8	35	3	51	7	30	10	8000	1
22102-40045	40	M10	45	6	67	9	40	20	8000	2+3
22102-60060	60	M12	60	7,5	89	13	55	35	6000	4
22102-80090	80	M20	90	9	127	14	85	160	5000	5