

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Merkezleme pimi ve sıkıştırma kamaları çelik 1.0715.
Sıkıştırma bileziği çelik.

Model:

Merkezleme pimi ve sıkıştırma bileziği fosfatlı.
Sıkıştırma kamaları karartılmış.
Ölçü kadranı lazerli.

Bilgi:

Cıvayı sıkarken her iki sıkıştırma kaması deliğe sıkıştırılır. Kademesiz ayarlanabilir sıkıştırma bileziği üzerinden farklı kalınlığa sahip bir veya birden fazla mesnet elemanı güvenli sabitlenebilir.

Kullanım:

Sıkıştırma pimleri, farklı malzeme kalınlıklarına sahip yaygın kullanılan mesnet elemanlarını, Ø 16 mm veya 28 mm olan delikli tablalara / kaynak tablalarına sabitlemek için idealdir.


Avantajlar:

Kademesiz ayarlanabilir sıkıştırma aralığı 0-36 mm ile 0-75 mm arasında.
Deliğin yüzey kalitesine ve çapına karşı hassas değil (H12'ye kadar).
Sıkıştırma alanı kadrani ile kolayca önceden ayarlanabilir.
Delikte yüzey koruyucu kasılma.
İnce tabla malzeme kalınlığında (≥ 8 mm veya ≥ 4 mm) da aşağı çekiş etkisi.
Yaygın kullanılan tüm mesnet elemanları ile uyumlu.

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Çizimler

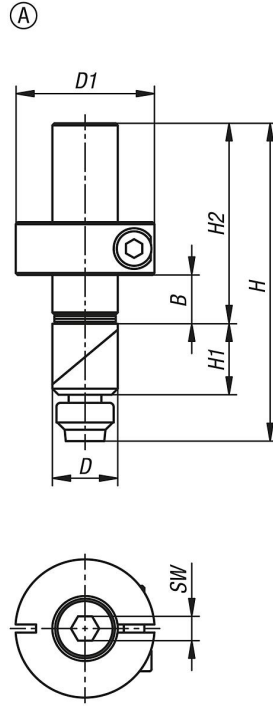

Ürnlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	D1	H	H1	H2	SW	B Bağlama aralığı
04753-0016	A	16	34	78	17,5	49	6	0-36
04753-0028	A	28	48	129	28	90	6	0-75