



Açıklama

Malzeme:

Dış gövde çelik.
Montaj şaftı plastik.

Model:

Çelik galvaniz kaplama.

Bilgi:

Rotasyon sönümleyicileri bakım gerektirmeyen, montaja hazır elemanlardır ve döner ya da doğrusal hareketlerin kontrollü olarak frenlenmesi ve sönümlenmesi için kullanılırlar.

Rotasyon sönümleyicileri küçük kapakların, bölmelerin ve çekmecelerin yumuşak bir şekilde açılmasını ve kapanmasını mümkün kılar. Hassas yapı parçaları rotasyon sönümleyicileri sayesinde korunur ve ürünlerin hem kalitesi hem de değeri artırılabilir.


Rotasyon sönümleyicileri ya solda ya sağda ya da çift taraflı dönerek frenleme yapar.

Bir çevrim hızı sola 360° bir dönüş ile sağa 360° bir dönüş karşılık gelir.

Dikkat:

Rotasyon sönümleyicilerinin yuvası dayanak olarak değil, harici bir kılavuz veya yatak olarak kullanılmalıdır.

Çizimler

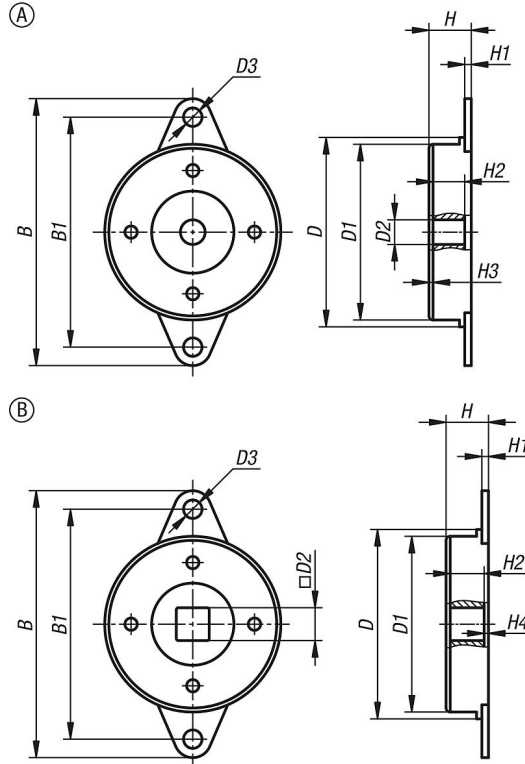

26330 Çelik rotasyon sönümleyicileri sağa döner, sola döner veya çift taraflı döner



Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Tip 1	Tip 2	Form	Tork Nm	maks. devir sayısı Dev/dak	Çevrim hızı (dakikada çevrimler)	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4
26330-65010	sağa döner	delikli	A	1±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
26330-65011	sola döner	delikli	A	1±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
26330-65020	sağa döner	delikli	A	2±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
26330-65021	sola döner	delikli	A	2±0,3	50	12	65	56	47	42,8	6	4,5	10,3	1,25	9	1	-
26330-79030	sağa döner	delikli	A	3±0,3	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79031	sola döner	delikli	A	3±0,3	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79040	sağa döner	delikli	A	4±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79041	sola döner	delikli	A	4±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79050	sağa döner	delikli	A	5±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79051	sola döner	delikli	A	5±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79060	sağa döner	delikli	A	6±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79061	sola döner	delikli	A	6±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79070	sağa döner	delikli	A	7±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79071	sola döner	delikli	A	7±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79080	sağa döner	delikli	A	8±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-79081	sola döner	delikli	A	8±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	11	1	-
26330-65022	çift taraflı döner	içten dört köşe	B	2±0,3	50	12	65	56	47	42,8	8	4,5	10,3	1,25	8	-	1,5
26330-65032	çift taraflı döner	içten dört köşe	B	3±0,3	50	12	65	56	47	42,8	8	4,5	10,3	1,25	8	-	1,5
26330-65042	çift taraflı döner	içten dört köşe	B	4±0,3	50	12	65	56	47	42,8	8	4,5	10,3	1,25	8	-	1,5
26330-79032	çift taraflı döner	içten dört köşe	B	3±0,3	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79042	çift taraflı döner	içten dört köşe	B	4±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79052	çift taraflı döner	içten dört köşe	B	5±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79062	çift taraflı döner	içten dört köşe	B	6±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79072	çift taraflı döner	içten dört köşe	B	7±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1
26330-79082	çift taraflı döner	içten dört köşe	B	8±0,5	50	12	79	68	57	52,4	10	5,5	13,8	1,6	9	-	1