

Ürün açıklaması/Ürün resimleri



Açıklama

Malzeme:

Gövde: plastik.

Kontaklar: M8x1'de bronz, altın kaplamalı.

Kontaklar: M12x1'de pirinç, Optaloy kaplamalı.

Model:

Burç (dişi)

Gerilim: U maks. 60 V

Akım: I maks. 4 A

Kutup sayısı: 3 kutuplu (M12x1'de 4 kutuplu)

Koruma sınıfı: IP 67

Bilgi:

Yerinde monte edilebilir, vidalı kilitli konnektörler

Sıcaklık aralığı:

-25 °C - +85 °C

Çizim bilgisi:

P1 = Kablo geçişi


1 = Kahverengi (BN)

2 = Beyaz (WH)

3 = Mavi (BU)

4 = Siyah (BK)

Çizimler

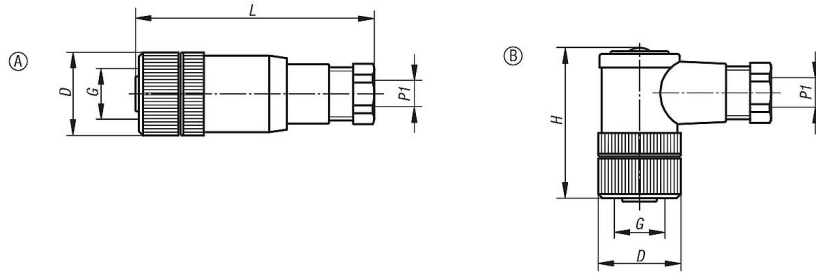

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	D	G	H	L	P1	Bağlantı şekli	Bağlantı kesiti maks. (mm ²)
80100-010	A	12	M8x1	-	45	3,5 - 5	vidalı bağlantı	0,5
80100-020	A	20	M12x1	-	54	4 - 6	vidalı bağlantı	0,75
80100-030	B	12	M8x1	28	-	3,5 - 5	lehimli bağlantı	0,25
80100-040	B	20	M12x1	38	-	4 - 6	vidalı bağlantı	0,75