



Açıklama

Malzeme:

Raylar, çelik.
Küre kafesleri, çelik.
Bilyalar, çelik.

Model:

Raylar, galvaniz kaplama.
Küre kafesleri, galvaniz kaplama.
Bilyalar sertleştirilmiş.

Sipariş bilgisi:

Çift halinde satılır.

Bilgi:

Üst uzatmalı teleskopik raylarda kaldırma işlevi montaj uzunluğundan daha büyüktür. Teleskopik rayların dinamik yük kapasitesi, tam uzatma mesafesi kullanıldığında dikey monte edilmiş bir teleskopik ray çiftinin maksimum yük kapasitesini verir. Belirtilen taşıma kapasiteleri, 450 mm'lik bir ray mesafesinde belirlendi ve 10.000 döngüde maksimum değer için geçerlidir.

Yatay montajda taşıma kapasitesi %75 daha düşüktür.

Sabitleme civatalarının kafa yüksekliği 2,5 mm'lik bir yüksekliği aşmamalıdır, aksi takdirde başka ray parçalarıyla çarpışma tehlikesi söz konusudur.


Sıcaklık aralığı:

-20 °C - +70 °C.

Avantajlar:

Düz montaj için uygun
Kolay hareket
Yüksek yan stabilite, hassas kılavuz ile

Çizimler

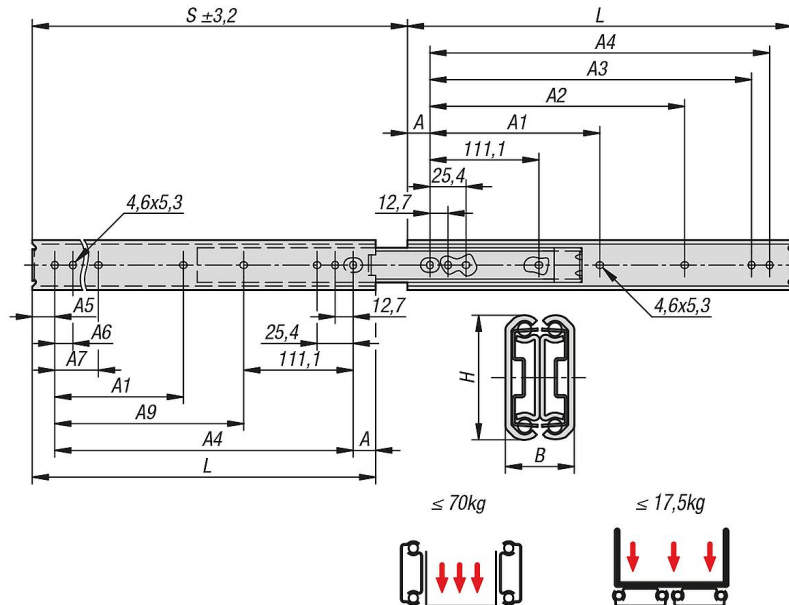

21334-70 Teleskopik raylar, elik yan montaj iin, st uzatma, tařıma kapasitesi 70 kg'ye kadar



rnlere genel bakıř

Sipariř numarası		Montaj	rn tipi	ift bařına tařıma kapasitesi kg	Ambalaj tr
21334-70-0305	DZ0301-0012	montaj yandan	standart	70	1 adet = 1 ift
21334-70-0356	DZ0301-0014	montaj yandan	standart	67	1 adet = 1 ift
21334-70-0406	DZ0301-0016	montaj yandan	standart	65	1 adet = 1 ift
21334-70-0457	DZ0301-0018	montaj yandan	standart	63	1 adet = 1 ift
21334-70-0508	DZ0301-0020	montaj yandan	standart	60	1 adet = 1 ift
21334-70-0559	DZ0301-0022	montaj yandan	standart	55	1 adet = 1 ift
21334-70-0610	DZ0301-0024	montaj yandan	standart	50	1 adet = 1 ift
21334-70-0660	DZ0301-0026	montaj yandan	standart	45	1 adet = 1 ift
21334-70-0711	DZ0301-0028	montaj yandan	standart	40	1 adet = 1 ift

Sipariř numarası	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A9	B	H	Stok S	L
21334-70-0305	15,9	-	149,2	260,3	273	16,1	12,7	123,8	161,9	19,1	35,3	327	305
21334-70-0356	15,9	-	200	311,1	323,8	16,3	12,7	123,8	212,7	19,1	35,3	378	356
21334-70-0406	15,9	-	250,8	361,9	374,6	15,5	12,7	123,8	263,5	19,1	35,3	429	406
21334-70-0457	15,9	212,7	301,6	412,7	425,4	15,7	12,7	123,8	314,3	19,1	35,3	480	457
21334-70-0508	15,9	238,1	352,4	463,5	476,2	15,9	12,7	123,8	365,1	19,1	35,3	530	508
21334-70-0559	15,9	263,5	403,2	514,3	527	16,1	12,7	123,8	415,9	19,1	35,3	581	559
21334-70-0610	15,9	288,9	454	565,1	577,8	16,3	12,7	123,8	466,7	19,1	35,3	632	610
21334-70-0660	15,9	314,3	504,8	615,9	628,6	15,5	12,7	123,8	517,5	19,1	35,3	683	660
21334-70-0711	15,9	339,7	555,6	666,7	679,4	15,7	12,7	123,8	568,3	19,1	35,3	734	711