



Açıklama

Malzeme:

Ray ve rotor: rulman eliđi.
Bilyalar: rulman eliđi.

Model:

Ray ve rotor: galvaniz kaplama.
Hareket hatları: indüksiyonla sertleřtirilmiř.
Bilyalar: sertleřtirilmiř.

Sipariř bilgisi:

Tekli satıř.

Bilgi:

Sabit ve hareketli eleman olarak iki kılavuz raydan ve S řeklinde bir ara elemandan oluřan tam uzatma. İnce bir tasarımıyla yüksek bir atalet momentine ve yüksek sertliđe sahiptir. Bylelikle, uzatıldıđında dřük sapma ile yüksek yk tařıma kapasitesi elde edilir. Maksimum strok, teleskopik rayın kapalı uzunluđundan daha byktür.

Rayı monte etmek iin DIN EN ISO 10642 uyarınca sađamlık sınıfı 10.9 olan havřa bařlı vidalar kullanın.

Maksimum hareket hızı 0,8 m/s.

Kullanım sıcaklıđı -30 C ila +110 C.

Talep üzerine:

Diđer uzunluklar (ızgara lüsü 80 mm).


Boyut 28 ila maks. 1490 mm.

Boyut 35 ila maks. 1730 mm.

Boyut 43 ila maks. 1970 mm.

izim bilgisi:

1) DIN EN ISO 10642havřa bařlı civata iin

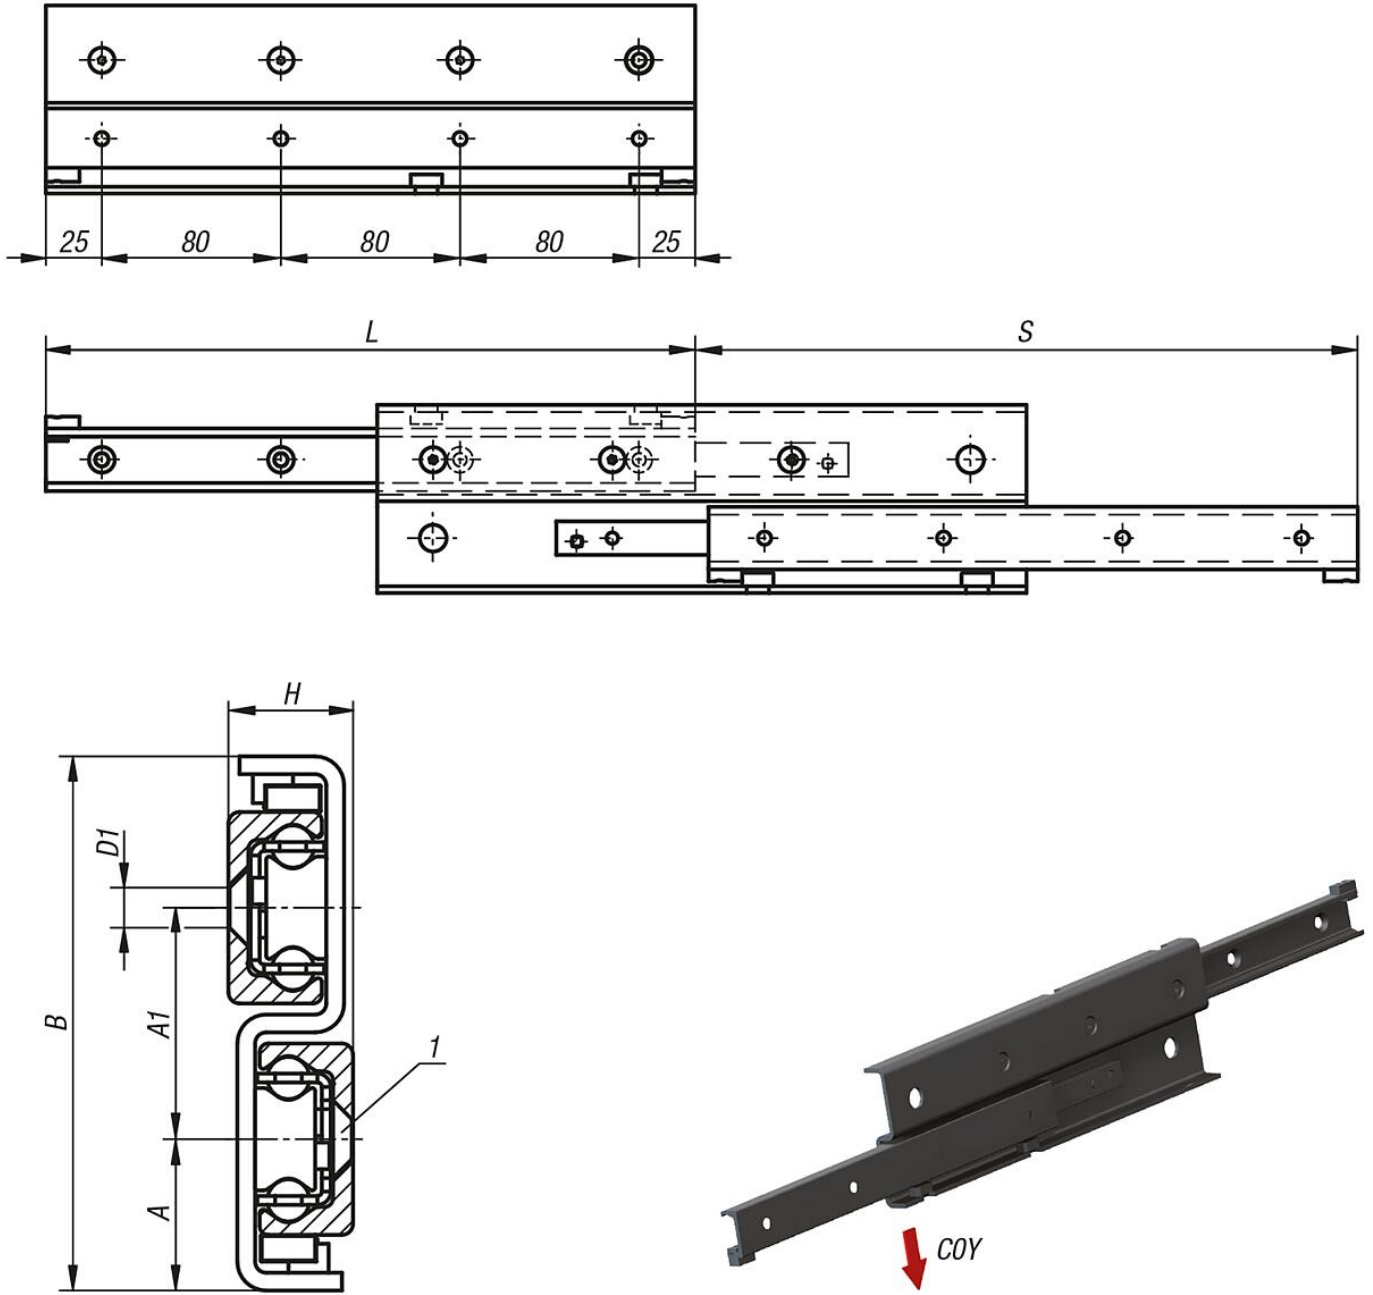

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Boyut	A	A1	B	D1	H	L	Strok S	COY N	Delik sayısı
21342-280290	28	24,5	36	85	M5	17	290	296	570	4 (3 erişilebilir)
21342-280370	28	24,5	36	85	M5	17	370	380	769	5 (4 erişilebilir)
21342-280450	28	24,5	36	85	M5	17	450	464	969	6 (4 erişilebilir)
21342-280530	28	24,5	36	85	M5	17	530	548	1170	7 (6 erişilebilir)
21342-280610	28	24,5	36	85	M5	17	610	630	1376	8 (6 erişilebilir)
21342-350450	35	30,5	43	104	M6	22,5	450	494	1250	6 (5 erişilebilir)
21342-350530	35	30,5	43	104	M6	22,5	530	558	1685	7 (6 erişilebilir)
21342-350690	35	30,5	43	104	M6	22,5	690	734	2132	9 (7 erişilebilir)
21342-350850	35	30,5	43	104	M6	22,5	850	886	2801	11 (9 erişilebilir)
21342-430530	43	34	52	120	M8	28	530	556	2061	7 (6 erişilebilir)
21342-430610	43	34	52	120	M8	28	610	626	2603	8 (6 erişilebilir)
21342-430690	43	34	52	120	M8	28	690	726	2775	9 (7 erişilebilir)
21342-430770	43	34	52	120	M8	28	770	796	3319	10 (7 erişilebilir)
21342-430850	43	34	52	120	M8	28	850	866	3873	11 (9 erişilebilir)

21342 Teleskopik raylar, elik S formu, tam uzatma, tařıma kapasitesi 459 kg'ye kadar



Ürönlere genel bakıř

Sipariř numarası	Boyut	A	A1	B	D1	H	L	Strok S	COY N	Delik sayısı
21342-431010	43	34	52	120	M8	34	1010	1036	4590	13 (10 eriřilebilir)
21342-431490	43	34	52	120	M8	34	1490	1516	3713	19 (15 eriřilebilir)