

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Açıklama

## Malzeme:

Çelik veya paslanmaz çelik 1.4305.

## Model:

Çelik, mavi pasifleştirilmiş.

Kaplamasız paslanmaz çelik.


## Bilgi:

Ayarlanabilir ayaklar bir dişli mil ve bir diskten oluşur. Her dişli mil, her disk ile kombine edilebilir.

Ayarlanabilir ayağın toplam yüksekliği, dişli milin uzunluğu + 30 mm şeklinde hesaplanır.

(Ayarlanabilir ayağın toplam yüksekliği = L + 30 mm)

## Çizimler

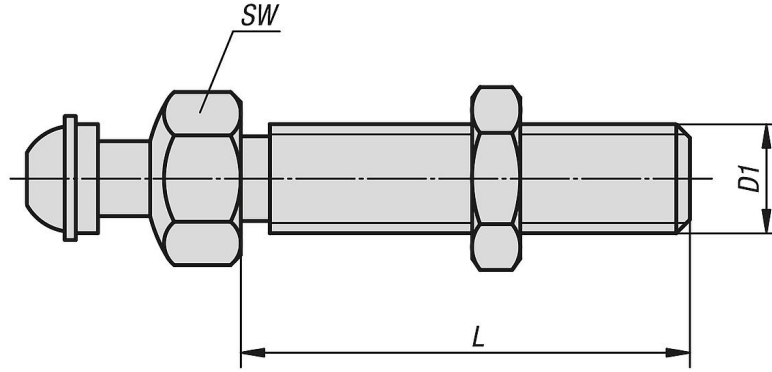

## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	D1	L	SW	Yük kapasitesi maks. kN
27828-120661	çelik	M12	66	22	7,7
27828-121001	çelik	M12	100	22	7,7
27828-121251	çelik	M12	125	22	7,7
27828-121501	çelik	M12	150	22	7,7
27828-160661	çelik	M16	66	22	14,5
27828-161001	çelik	M16	100	22	14,5
27828-161251	çelik	M16	125	22	14,5
27828-161501	çelik	M16	150	22	14,5
27828-162001	çelik	M16	200	22	14,5
27828-201001	çelik	M20	100	22	24,3
27828-201251	çelik	M20	125	22	24,3
27828-201501	çelik	M20	150	22	24,3
27828-202001	çelik	M20	200	22	24,3
27828-120662	paslanmaz çelik	M12	66	22	7,7
27828-121002	paslanmaz çelik	M12	100	22	7,7
27828-121252	paslanmaz çelik	M12	125	22	7,7
27828-121502	paslanmaz çelik	M12	150	22	7,7
27828-160662	paslanmaz çelik	M16	66	22	14,5
27828-161002	paslanmaz çelik	M16	100	22	14,5
27828-161252	paslanmaz çelik	M16	125	22	14,5
27828-161502	paslanmaz çelik	M16	150	22	14,5
27828-162002	paslanmaz çelik	M16	200	22	14,5
27828-201002	paslanmaz çelik	M20	100	22	24,3
27828-201252	paslanmaz çelik	M20	125	22	24,3

## Ürönlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde malzemesi	D1	L	SW	Yük kapasitesi maks. kN
27828-201502	paslanmaz elik	M20	150	22	24,3
27828-202002	paslanmaz elik	M20	200	22	24,3