



Açıklama

Malzeme:

Küre: çelik, küre yuvası: ıslah çeliği.

Model:

Küre: sertleştirilmiş, küre yuvası: fosfat kaplamalı.


Bilgi:

Kendinden ayarlanan destekler, düzenek yapımında dayanak, destek ve baskı parçaları olarak görev görür.

Yerleştirme yüzeyi, kuvvet azaldıktan sonra tekrar başlangıç konumuna geçer.

Küre, burulmaya karşı emniyete alınmıştır.

Çizimler

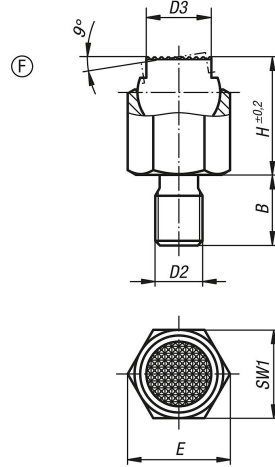

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Form	B	D2	D3	H	E	SW1	Bilya ϕ	Yük kapasitesi maks. kN (sadece statik yükte)
02081-306	F	9	M6	7	13	11,5	10	9	8
02081-308	F	12	M8	9,5	18	15	13	12	16
02081-310	F	15	M10	14	25	21,9	19	17	32
02081-312	F	18	M12	20	36	31,2	27	25	64
02081-316	F	24	M16	22	40	34,6	30	28	90

