



## Açıklama

### Malzeme:

Gövde: Paslanmaz çelik 1.4016.

Dişli: Paslanmaz çelik 1.4305.

Miknatıs çekirdeği: Sert ferrit.

### Model:

kaplamasız.

### Bilgi:

Dişlisi olan pot miknatıslar, ekranlı sistem.

### Sıcaklık aralığı:

Maks. 220 °C.


### Montaj:

Miknatıslar preslenerek, vidalanarak veya yapıştırılarak monte edilebilir.

### Çizim bilgisi:

1) Tutma yüzeyi

## Çizimler

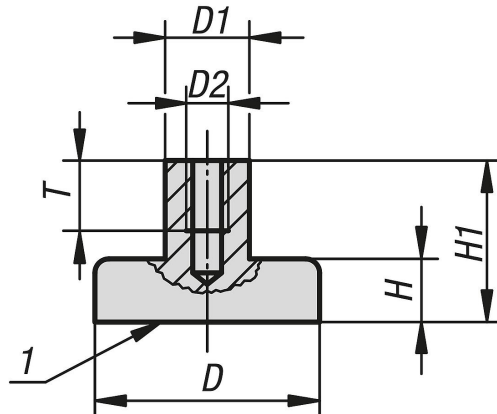

## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	D	D1	D2	H	H1	T	Tutma kuvveti N
09065-10-125	25 ±0,1	8	M5	7	16	10	32
09065-10-132	32 ±0,1	8	M5	7	16	10	64
09065-10-140	40 +0,2/-0,1	8	M5	8	16,5	10	100
09065-10-150	50 +0,2/-0,1	8	M5	10	18,5	10	175
09065-10-163	63 +0,3/-0,1	8	M5	14	22	10	280

