

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama**

**Malzeme:**  
Polyester.

**Model:**

İki katlı. Uç ilmekleri çift taraflı tam takviyeli, yarım bant genişliğine küçültülmüş.

**Bilgi:**

Kaldırma kayışları DIN EN 1492-1'e uygundur. Son derece dayanıklı polyester kemer kayışından oluşmaktadır. Kemer kayışı ayrıca poliüretan emdirilmiş, sürtünmeye karşı dayanıklı bir yüzeyle kaplanmıştır. Nominal taşıma gücü ve ton şeritleri (ton başına bir şeridin taşıma kapasitesi) kaldırma kayışlarında ya kemer kayışı üzerinde kaybolmaz şekilde dokunmuştur ya da üzerine basılmıştır. CE işaretli güvenlik etiketi ve teknik bilgiler yuvarlak sapana sabit dikilmiştir.

Kaldırma kayışının rengi, tekstil bağlama araçları için ilgili taşıma kapasitesine atanan renk koduna uygundur.

Kaldırma kayışları yüksek bir UV dayanıklılığına sahiptir ve düşük derecede nem emer.

Güvenlik faktörü 7:1

Örnek: Taşıma kapasitesi 1000kg = kopma direnci 7000kg.

Kaldırma kayışları, Avrupa makine yönetmelerine uygun olarak CE işaretine sahiptir.

Belirtilen taşıma kapasitesi düz çekiş için geçerlidir. U şeklindeki askıda taşıma kapasitesi iki kat artmaktadır.


**Sıcaklık aralığı:**

-40 °C - +100 °C.

## Ürün açıklaması/Ürün resimleri



## Çizimler

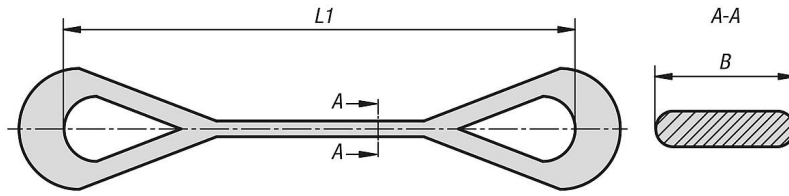

## Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	B	L1	Taşıma kapasitesi kg
07798-02-0100010	eflatun	50	1 m	1000
07798-02-0100020	eflatun	50	2 m	1000
07798-02-0100030	eflatun	50	3 m	1000
07798-02-0100040	eflatun	50	4 m	1000
07798-02-0100050	eflatun	50	5 m	1000
07798-02-0200010	yeşil	60	1 m	2000
07798-02-0200020	yeşil	60	2 m	2000
07798-02-0200030	yeşil	60	3 m	2000
07798-02-0200040	yeşil	60	4 m	2000
07798-02-0200050	yeşil	60	5 m	2000
07798-02-0300010	sarı	90	1 m	3000
07798-02-0300020	sarı	90	2 m	3000
07798-02-0300030	sarı	90	3 m	3000
07798-02-0300040	sarı	90	4 m	3000
07798-02-0300050	sarı	90	5 m	3000
07798-02-0400010	sarı	120	1 m	4000
07798-02-0400020	gri	120	2 m	4000
07798-02-0400030	gri	120	3 m	4000
07798-02-0400040	gri	120	4 m	4000
07798-02-0400050	gri	120	5 m	4000
07798-02-0500010	kırmızı	150	1 m	5000
07798-02-0500020	kırmızı	150	2 m	5000
07798-02-0500030	kırmızı	150	3 m	5000
07798-02-0500040	kırmızı	150	4 m	5000
07798-02-0500050	kırmızı	150	5 m	5000