Ürün açıklaması/Ürün resimleri

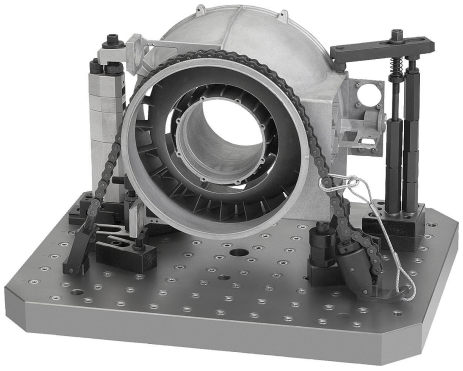

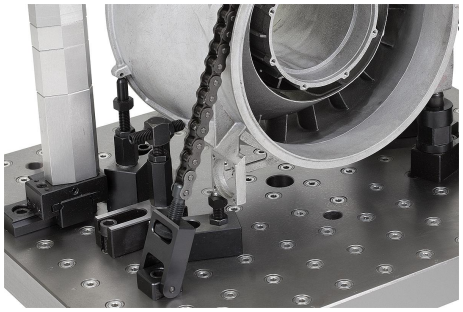

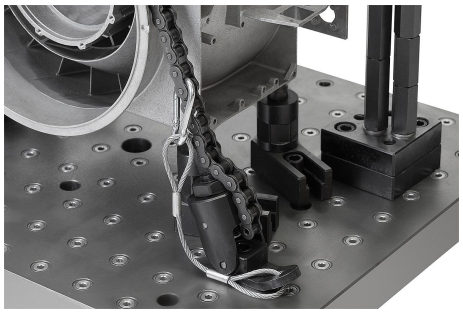

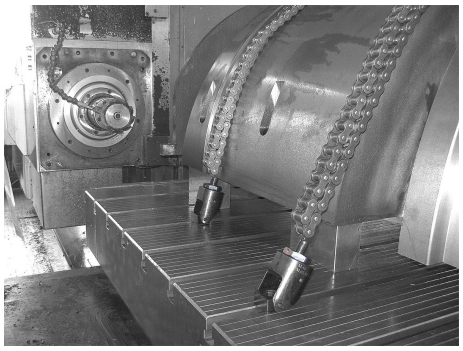

Açıklama

Malzeme:
Çelik bağlama kancası.
Çelik karşı tutucu.
Çelik makaralı zincirler.

Model:
Çelik temperlenmiş.

Bilgi:
Zincir bağlama elemanları temel olarak makine ve tesis yapımında kullanılmaktadır. Zincir bağlama elemanları yardımıyla yuvarlak, formsuz ve büyükten çok büyüğe kadar iş parçaları en kolay ve en hızlı şekilde güvenli ve verimli bir şekilde gerdirilebilir.

Silindir şeklindeki iş parçaları, supap gövdeleri, pistonlar, vs. için uygundur.

Plastik elemanların kullanılmasıyla iş parçası üzerindeki yük azaltılabilir.

Kullanım:
Karşı tutucuya tırtıllı somun ile zincir uzunluğu ve gerdirme gücü önceden ayarlanabilir. Gerekli tork bağlama kancasında ayarlanır.

Teslimat kapsamı:
Zincir bağlama elemanı seti 04211-15:
- Bağlama kancası.
- Karşı tutucu.
- 4x Makara zinciri (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x bağlantı elemanı, bağlantı yapmak için kopilyalı.
- 6x plastik eleman, yerine oturtmak için.
- Germe zincirleri için emniyet seti.

Zincir bağlama elemanı seti 04211-40:
- Bağlama kancası.
- Karşı tutucu.
- 4x Makara zinciri (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x bağlantı elemanı, bağlantı yapmak için kopilyalı.
- 6x plastik eleman, yerine oturtmak için.
- Germe zincirleri için emniyet seti.

Aksesuar:
Zincir bağlama elemanı setleri için çelik makara zincirleri 04211-03.
Zincir bağlama elemanı setleri için çelik germe kilitleri 04211-06.
Zincir bağlama elemanı setleri için çelik prizmalar 04211-09.
T kanallar için somunlar DIN 508 geliştirilmiş, 07060.
Silindir başlı cıvatalar, içten altıgenli DIN EN ISO 4762, 07160.

Dikkate alın:
- Zincirin açılma açısı 30°'yi geçmemelidir.
- İzin verilen maksimum sıkma torkları.

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

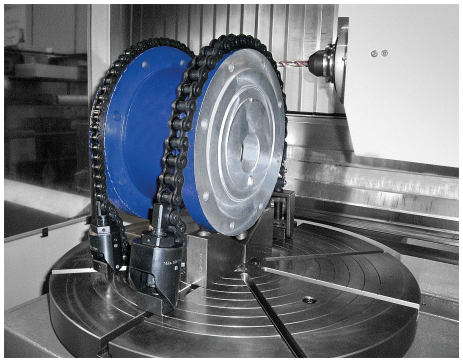

Çizimler

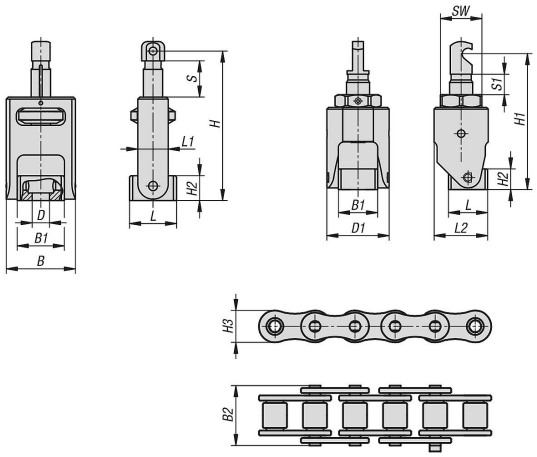

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	B	B1	B2	D	D1	H maks.	H min.	H1 maks.	H1 min.	H2	H3	Strok S	L	L1	L2	S1	SW	Maks. tork Nm	Bağlama kuvveti maks. kN
04211-15	50	34	20	M12	54	108	83	118	100	18	15	25	34	21	46,5	18	36	45	15
04211-40	64	44	33	M16	70	146	110	153	122	25	21	36	37	29	61,5	31	46	90	40