

Accuride

Açıklama

Malzeme:

Raylar, çelik.
Küre kafesleri, çelik.
Bilyalar, çelik.

Model:

Raylar, galvaniz kaplama.
Küre kafesleri, galvaniz kaplama.
Bilyalar sertleştirilmiş.

Sipariş bilgisi:

Tekli satış.

Bilgi:

Tam uzatmalı teleskopik raylarda kaldırma işlevi montaj uzunluğuna yaklaşık olarak eşittir, dolayısıyla daha çok rahatlık ve ulaşılabilirlik sağlanmaktadır. Teleskopik rayların dinamik yük kapasitesi, tam uzatma mesafesi kullanıldığında dikey monte edilmiş bir teleskopik ray çiftinin maksimum yük kapasitesini verir. Belirtilen taşıma kapasiteleri, 10.000 döngüde maksimum değer için geçerlidir.

Yatay montajda değer %70 daha düşüktür.

Sabitleme civatalarının kafa yüksekliği 4,8 mm'lik bir yüksekliği aşmamalıdır, aksi takdirde başka ray parçalarıyla çarpışma tehlikesi söz konusudur.

Teleskopik raylar çift halinde sipariş edilemez.

Tek taraflı bir kilitleme isteniyorsa, 21335-25 ile kombinasyon mümkündür.

Sıcaklık aralığı:

-20 °C - +70 °C.

Avantajlar:

Düz montaj için uygun
Ağır yük uygulamaları için
Kolay hareket

Aksesuar:


Teleskopik raylar, çelik 21335-25.

Dikkate alın:

Azami yük kapasitesi bir teleskopik ray çifti için geçerlidir.

Çizim bilgisi:

- 1) Montaj deliği 21335-30-1524 mevcut
- 2) Kilit civatası için kesit

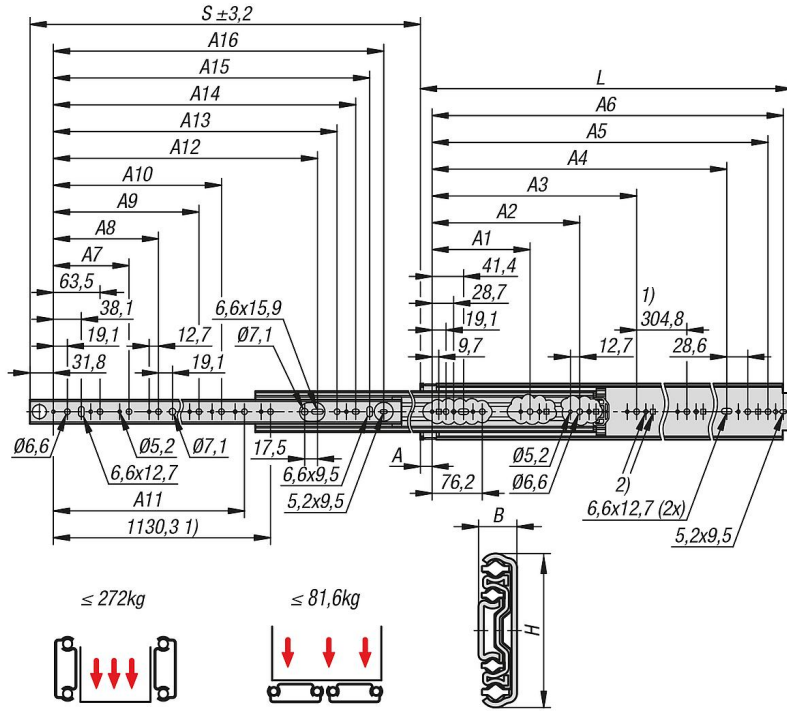

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Montaj	Ürün tipi	Çift başına taşıma kapasitesi kg	Ambalaj türü
21335-30-0254	DZ9301-0010U-E	montaj yandan standart	272	tekli ambalaj
21335-30-0305	DZ9301-0012U-E	montaj yandan standart	272	tekli ambalaj
21335-30-0356	DZ9301-0014U-E	montaj yandan standart	272	tekli ambalaj
21335-30-0406	DZ9301-0016U-E	montaj yandan standart	272	tekli ambalaj
21335-30-0457	DZ9301-0018U-E	montaj yandan standart	272	tekli ambalaj
21335-30-0508	DZ9301-0020U-E	montaj yandan standart	272	tekli ambalaj
21335-30-0559	DZ9301-0022U-E	montaj yandan standart	272	tekli ambalaj
21335-30-0610	DZ9301-0024U-E	montaj yandan standart	267	tekli ambalaj
21335-30-0660	DZ9301-0026U-E	montaj yandan standart	264	tekli ambalaj
21335-30-0711	DZ9301-0028U-E	montaj yandan standart	261	tekli ambalaj
21335-30-0762	DZ9301-0030U-E	montaj yandan standart	258	tekli ambalaj
21335-30-0813	DZ9301-0032U-E	montaj yandan standart	256	tekli ambalaj
21335-30-0864	DZ9301-0034U-E	montaj yandan standart	253	tekli ambalaj
21335-30-0914	DZ9301-0036U-E	montaj yandan standart	248	tekli ambalaj
21335-30-1016	DZ9301-0040U-E	montaj yandan standart	237	tekli ambalaj
21335-30-1067	DZ9301-0042U-E	montaj yandan standart	228	tekli ambalaj
21335-30-1118	DZ9301-0044U-E	montaj yandan standart	218	tekli ambalaj
21335-30-1220	DZ9301-0048U-E	montaj yandan standart	204	tekli ambalaj
21335-30-1372	DZ9301-0054U-E	montaj yandan standart	196	tekli ambalaj
21335-30-1524	DZ9301-0060U-E	montaj yandan standart	182	tekli ambalaj

Sipariş numarası	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Strok S	L
21335-30-0254	12,7	-	-	-	152,4	209,6	228,6	-	-	-	-	-	-	103,1	128,5	147,6	166,6	19,1	76,2	254	254
21335-30-0305	12,7	-	-	-	203,2	260,4	279,4	-	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	217,4	19,1	76,2	304,8	304,8
21335-30-0356	12,7	-	-	-	254	311,2	330,2	-	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	268,2	19,1	76,2	355,6	355,6
21335-30-0406	12,7	-	-	-	304,8	362	381	127	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300	319	19,1	76,2	406,4	406,4
21335-30-0457	12,7	-	-	-	355,6	412,8	431,8	127	-	-	-	-	246,1	306,3	331,7	350,8	369,8	19,1	76,2	457,2	457,2
21335-30-0508	12,7	-	-	-	406,4	463,6	482,6	127	190,5	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	420,6	19,1	76,2	508	508
21335-30-0559	12,7	-	-	-	457,2	514,4	533,4	127	190,5	-	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	471,4	19,1	76,2	558,8	558,8
21335-30-0610	12,7	-	-	-	508	565,2	584,2	127	190,5	-	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	522,2	19,1	76,2	609,6	609,6
21335-30-0660	12,7	-	-	-	558,8	616	635	127	190,5	-	-	-	449,3	509,5	534,9	554	573	19,1	76,2	660,4	660,4
21335-30-0711	12,7	-	-	-	609,6	666,8	685,8	127	190,5	-	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	623,8	19,1	76,2	711,2	711,2

21335-30 Teleskopik raylar, çelik yan montaj için, tam uzatma, taşıma kapasitesi 272 kg'ye kadar



Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Strok S	L
21335-30-0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
21335-30-0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
21335-30-0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
21335-30-0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
21335-30-1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
21335-30-1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
21335-30-1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
21335-30-1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
21335-30-1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
21335-30-1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524